

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

2024



ООО «Стандарт Гидравлика Бел»

www.st-h.by

ООО «Стандарт Гидравлика Бел»

Комплексный поставщик оборудования, изделий и материалов
для инженерных систем



СОБСТВЕННЫЕ АКТИВЫ

- ✓ Ассортимент – более 3000 наименований товара
- ✓ Склад и офис в городе Минске
- ✓ Индивидуальная торговая марка
- ✓ Логистическая сеть по всей территории Республики Беларусь



ПОЛНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

- ✓ Водоснабжение
- ✓ Водоотведение
- ✓ Отопление



ЯВЛЯЕМСЯ ДИЛЕРАМИ БОЛЕЕ 15 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

- ✓ 1000 постоянных клиентов
- ✓ Собственная дилерская сеть
- ✓ Гибкая ценовая политика



г. Минск, ул. Машинистов, 56А



г. Минск, ул. Машинистов, 56А



+375 29 184 01 01

+375 29 185 01 01

+375 29 186 01 01



+375 17 225 52 35



sth-belarus@mail.ru

Наш сайт



www.st-h.by

Мы в Telegram



@standardhidravlika

Мы в Instagram



@st_h_bel




Ваш входящий
запрос




Звонок
менеджера



Оплата
товара



Отправка
товара



Получение
товара

СОДЕРЖАНИЕ

ПРИБОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ

A01	Радиаторы алюминиевые	6
A02	Радиаторы биметаллические	8
A03	Комплектующие для секционных радиаторов	9
A04	Радиаторы стальные панельные	10
A05	Комплектующие для панельных радиаторов	15

КОТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

B01	Котлы электрические для отопления	17
B02	Котлы твердотопливные для отопления	20
B03	Управление системами отопления	23

ТРУБЫ И ФИТИНГИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ

C01	Фитинги резьбовые	25
C02	Трубы металлопластиковые и фитинги	27
C03	Трубы PEX и PE-RT	29
C04	Трубы и фитинги полипропиленовые	29
C05	Трубы ПНД	37

ПОДВОДКИ ГИБКИЕ

D01	Подводка для воды из нержавеющей стали	39
D02	Подводка сильфонная для газа	40

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

E01	Трубы и фасонные части канализации	42
E02	Гофры для унитаза	46
E03	Люки канализационные	46

ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА

F01	Краны шаровые и вентили для воды	48
F02	Краны шаровые для газа	52

РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

G01	Вентили для радиаторов	54
G02	Регуляторы тяги для твердотопливных котлов	55
G03	Узлы для панельных радиаторов	56
G04	Вентили для бытовой техники	56

КОЛЛЕКТОРЫ И АКСЕССУАРЫ

H01	Коллекторы	58
H02	Коллекторные шкафы	60

БАКИ МЕМБРАННЫЕ

I01	Баки для систем отопления	62
I02	Баки для систем водоснабжения	62
I03	Комплектующие для баков	62

СОДЕРЖАНИЕ

СИФОНЫ

J01	Сифоны	64
J02	Трапы	65
J03	Гофры для унитаза	66

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА

K01	Клапаны обратные	68
K02	Группы безопасности	68
K03	Воздухоотводчики	68
K04	Фильтры	69

НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

L01	Насосы циркуляционные	72
L02	Насосы для ГВС	73

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ

M01	Американки для подключения полотенцесушителя	75
M02	Крепления для полотенцесушителя	75

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

N01	Счётчики воды	77
N02	Счётчики газа	77

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

O01	Трубы для теплоизоляции	79
O02	Демпферная лента	79

КРЕПЁЖ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

P01	Крепёж сантехнический	81
P02	Прокладки	81

ИНСТРУМЕНТ

Q01	Сварочные аппараты для ПП труб	83
Q02	Ножницы для труб	83
Q03	Насадки для сварочных аппаратов	83

УНИТАЗЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

R01	Инсталляции для унитаза	85
R02	Инсталляционные сетки в сборе с унитазом	85

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

86

ПРИБОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ

A




A01 Радиаторы алюминиевые

A02 Радиаторы биметаллические

A03 Комплектующие для секционных радиаторов

A04 Радиаторы стальные панельные

A05 Комплектующие для панельных радиаторов





10 лет
гарантия

Технические характеристики

Максимальное рабочее давление: 1,6 МПа (16 атм)

Максимальная температура теплоносителя: 110°C

Значение водородного показателя теплоносителя: pH 7-8

Цвет радиаторов: белый (RAL-9016)

Радиатор алюминиевый **Standard Hidravlika Classic 80**

Межосевое расстояние 500 мм, глубина 80 мм,
высота 576 мм, ширина 80 мм.

Количество секций	Теплоотдача при T = 70°C, Вт	Вес, кг	Артикул
4	604	3,6	
6	906	5,3	
8	1208	7,1	
10	1510	8,9	
12	1812	10,7	



10 лет
гарантия

Радиатор алюминиевый **Standard Hidravlika Classic 100**

Межосевое расстояние 500 мм, глубина 97 мм,
высота 567 мм, ширина 80 мм.

Количество секций	Теплоотдача при T = 70°C, Вт	Вес, кг	Артикул
4	628	3,8	
6	942	5,8	
8	1256	7,7	
10	1570	9,6	
12	1884	11,5	



5 лет
гарантия

Технические характеристики

Максимальное рабочее давление: 1,6 МПа (16 атм)

Максимальная температура теплоносителя: 110°C

Значение водородного показателя теплоносителя: pH 7-8

Цвет радиаторов: белый (RAL-9010)

Радиатор алюминиевый **Standard Hidravlika Ostrava S80**

Межосевое расстояние 500 мм, глубина 78 мм,
высота 563 мм, ширина 80 мм.

Количество секций	Теплоотдача при T = 70°C, Вт	Вес, кг	Артикул
10	1750	9,5	



РОССИЯ



КИТАЙ



Радиатор алюминиевый **Standard Hidravlika Ostrava S100**

Межосевое расстояние 500 мм, глубина 96 мм, высота 563 мм, ширина 80 мм.

Количество секций	Теплоотдача при T = 70°C, Вт	Вес, кг	Артикул
10	2100	11	



Радиатор алюминиевый **Standard Hidravlika Ostrava S200**

Межосевое расстояние 200 мм, глубина 96 мм, высота 282 мм, ширина 80 мм.

Количество секций	Теплоотдача при T = 70°C, Вт	Вес, кг	Артикул
10	1100	11	



Радиатор алюминиевый **Standard Hidravlika Ostrava S350**

Межосевое расстояние 350 мм, глубина 88 мм, высота 430 мм, ширина 80 мм.

Количество секций	Теплоотдача при T = 70°C, Вт	Вес, кг	Артикул
10	1350	10,5	



Радиатор алюминиевый **Standard Hidravlika Ecomonic A80**

Межосевое расстояние 500 мм, глубина 78 мм, высота 563 мм, ширина 80 мм.

Количество секций	Теплоотдача при T = 70°C, Вт	Вес, кг	Артикул
10	1500	9,2	



Радиатор алюминиевый **Standard Hidravlika Ecomonic A100**

Межосевое расстояние 500 мм, глубина 96 мм, высота 563 мм, ширина 80 мм.

Количество секций	Теплоотдача при T = 70°C, Вт	Вес, кг	Артикул
10	1785	10,5	



10 лет
гарантия



10 лет
гарантия



5 лет
гарантия



РОССИЯ

Технические характеристики

Максимальное рабочее давление: 3,0 МПа (30 атм)

Максимальная температура теплоносителя: 110°C

Значение водородного показателя теплоносителя: pH 6,5–9,5

Цвет радиаторов: белый (RAL-9016)

Радиатор биметаллический **Standard Hidravlika Dynamic 80**

Межосевое расстояние 500 мм, глубина 80 мм,
высота 562 мм, ширина 80 мм.

Количество секций	Теплоотдача при T = 70°C, Вт	Вес, кг	Артикул
4	592	5,9	
6	888	8,8	
8	1184	11,8	
10	1480	14,7	
12	1776	17,6	

Радиатор биметаллический **Standard Hidravlika Dynamic 100**

Межосевое расстояние 500 мм, глубина 100 мм,
высота 560 мм, ширина 80 мм.

Количество секций	Теплоотдача при T = 70°C, Вт	Вес, кг	Артикул
4	636	6,3	
6	954	9,4	
8	1272	12,6	
10	1590	15,7	
12	1908	18,8	



КИТАЙ

Технические характеристики

Максимальное рабочее давление: 3,0 МПа (30 атм)

Максимальная температура теплоносителя: 110°C

Значение водородного показателя теплоносителя: pH 6,5–9,5

Цвет радиаторов: белый (RAL-9010)

Радиатор биметаллический **Standard Hidravlika Ducla B80**

Межосевое расстояние 500 мм, глубина 78 мм,
высота 563 мм, ширина 80 мм.

Количество секций	Теплоотдача при T = 70°C, Вт	Вес, кг	Артикул
10	1750	14,5	



Радиатор биметаллический **Standard Hidravlika Ducla B100**
Межосевое расстояние 500 мм, глубина 96 мм,
высота 563 мм, ширина 80 мм.

Количество секций	Теплоотдача при T = 70°C, Вт	Вес, кг	Артикул
10	2150	17	

A03

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СЕКЦИОННЫХ РАДИАТОРОВ

Комплекты подключения секционных радиаторов к системе отопления на 7 предметов Standard Hidravlika.

В комплекте: 1 воздухоотводчик ручной;
1 ключ для ручного воздухоотводчика;
1 заглушка;
2 футорки левых с силиконовой прокладкой;
2 футорки правых с силиконовой прокладкой;



Размер	Цвет	Артикул
1"1/2"	RAL 9016	
1"3/4"	RAL 9016	

Кронштейн штыревой (плоский) РБ

Размер	Упаковка	Артикул
170*24*7	150 шт.	



Кронштейн штыревой плоский белый с дюбелем

Размер	Упаковка	Артикул
180*7	50 шт.	
250*4	50 шт.	



Комплекты подключения секционных радиаторов к системе отопления на 13 предметов Standard Hidravlika.

В комплекте: 1 воздухоотводчик ручной;
1 ключ для ручного воздухоотводчика;
1 заглушка;
2 футорки левых с силиконовой прокладкой;
2 футорки правых с силиконовой прокладкой;
3 кронштейна для крепления радиатора к стене;



Размер	Цвет	Артикул
1"1/2"	RAL 9016	

Крепление для радиатора угловое РБ

Размер	Упаковка	Артикул
68*94*47	200 шт.	



Кронштейн напольный регулируемый для радиаторов с межосевым расстоянием от 200 до 500 мм.

Размер	Упаковка	Артикул
660 мм.	10 шт.	

Ключ для сборки радиатора

Размер	Упаковка	Артикул
1"	1 шт.	



Ключ металлический для воздухоотводчика ICMA



Размер	Упаковка	Артикул
20*30	100 шт.	

Прокладки для радиатора

Размер	Упаковка	Артикул
1"/1 мм.	100 шт.	
1"/2 мм.	100 шт.	

Ниппель межсекционный для алюминиевых и биметаллических радиаторов



Размер	Упаковка	Артикул
1"	1 шт.	



А04 РАДИАТОРЫ СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ



Стальные панельные радиаторы **Standard Hidravlika** производятся в России на самом современном заводе, оборудованном итальянской линией Leas. При изготовлении используется низкоуглеродистая сталь толщиной 1,15 мм. Соответствуют ГОСТ 31311.

При окраске радиаторов Standard Hidravlika используются полиэфирный грунт и эпокси-полиэфирная краска, отличающаяся ярким белоснежным цветом, великолепными антикоррозионными и декоративными свойствами, не желтеющая во время эксплуатации и сохраняющая блеск.

Панельные радиаторы имеют эстетичный внешний вид, идеально вписывающийся в интерьер помещений. Стандартно радиаторы окрашены в белый цвет RAL 9016.

Радиаторы Standard Hidravlika можно применять как в однетрубных, так и в двухтрубных системах отопления. В зависимости от типа радиатора возможны многие варианты их подключения к системе, а особенно модное в последнее время подсоединение снизу, выпущенное из стены. Широкая гамма изделий позволяет подобрать соответствующий размер, длину, ширину и мощность радиатора к любому помещению.

Надежная упаковка из термоусадочной плёнки делает безопасными доставку и монтаж радиаторов.

Радиаторы PB с боковым подключением.

В комплекте к радиатору: воздухоотводчик ручной, заглушка, настенный кронштейн с крепёжными деталями.
Подключение 4*1/2BP

Радиаторы PN с нижним подключением.

В комплекте к радиатору: воздухоотводчик ручной, заглушка, настенный кронштейн с крепёжными деталями, термостатический вентиль M30x1,5.
Подключение 6*1/2BP



РОССИЯ

Технические характеристики

Рабочее давление: 10 атм

Давление при испытаниях: 16 атм

Значение водородного показателя теплоносителя: pH 8–9

Цвет радиаторов: белый (RAL-9016)

Тип	Высота, мм	Длина, мм	Объем теплоносителя, л	Теплоотдача, Вт	Модель РВ Артикул	Модель РН Артикул
11	500	400	1	517		
		500	1,3	646		
		600	1,6	776		
		700	1,8	905		
		800	2,1	1034		
		900	2,3	1164		
		1000	2,6	1293		
		1100	2,9	1422		
		1200	3,1	1551		
		1300	3,4	1681		
		1400	3,6	1810		
		1500	3,9	1939		
		1600	4,2	2068		
		1700	4,4	2198		
		1800	4,7	2327		
		1900	4,9	2456		
		2000	5,2	2586		
21	300	400	1,36	482		
		500	1,7	602		
		600	2	723		
		700	2,4	843		
		800	2,7	964		
		900	3,1	1084		
		1000	3,4	1204		
		1100	3,7	1325		
		1200	4,1	1445		
		1300	4,4	1566		





Тип	Высота, мм	Длина, мм	Объем теплоносителя, л	Теплоотдача, Вт	Модель РВ Артикул	Модель РН Артикул
21	300	1400	4,8	1686		
		1500	5,1	1807		
		1600	5,4	1927		
		1700	5,8	2047		
		1800	6,1	2168		
		1900	6,5	2288		
		2000	6,8	2409		
	500	400	2,08	738		
		500	2,6	923		
		600	3,1	1107		
		700	3,6	1292		
		800	4,2	1476		
		900	4,7	1661		
		1000	5,2	1845		
		1100	5,7	2030		
		1200	6,2	2214		
		1300	6,8	2399		
		1400	7,3	2583		
		1500	7,8	2768		
		1600	8,3	2952		
		1700	8,8	3137		
		1800	9,4	3321		
		1900	9,9	3506		
		2000	10,4	3690		
22	300	400	1,36	609		
		500	1,7	761		
		600	2	913		
		700	2,4	1065		
		800	2,7	1217		
		900	3,1	1369		
		1000	3,4	1521		
		1100	3,7	1674		



Тип	Высота, мм	Длина, мм	Объем теплоносителя, л	Теплоотдача, Вт	Модель РВ Артикул	Модель РН Артикул
22	300	1200	4,1	1826		
		1300	4,4	1978		
		1400	4,8	2130		
		1500	5,1	2282		
		1600	5,4	2434		
		1700	5,8	2586		
		1800	6,1	2739		
		1900	6,5	2891		
		2000	6,8	3043		
	500	400	2,08	961		
		500	2,6	1202		
		600	3,1	1442		
		700	3,6	1683		
		800	4,2	1923		
		900	4,7	2163		
		1000	5,2	2404		
		1100	5,7	2644		
		1200	6,2	2884		
		1300	6,8	3125		
		1400	7,3	3365		
		1500	7,8	3605		
		1600	8,3	3846		
		1700	8,8	4086		
		1800	9,4	4327		
		1900	9,9	4567		
		2000	10,4	4807		
33	300	400	2,04	903		
		500	2,6	1129		
		600	3,1	1355		
		700	3,6	1580		
		800	4,1	1806		
		900	4,6	2032		





РОССИЯ

Тип	Высота, мм	Длина, мм	Объем теплоносителя, л	Теплоотдача, Вт	Модель РВ Артикул	Модель РН Артикул
33	300	1000	5,1	2258		
		1100	5,6	2483		
		1200	6,1	2709		
		1300	6,6	2935		
		1400	7,1	3161		
		1500	7,7	3386		
		1600	8,2	3612		
		1700	8,7	3838		
		1800	9,2	4064		
		1900	9,7	4289		
		2000	10,2	4515		
	500	400	3,12	1327		
		500	3,9	1659		
		600	4,7	1991		
		700	5,5	2323		
		800	6,2	2655		
		900	7	2987		
		1000	7,8	3318		
		1100	8,6	3650		
		1200	9,4	3982		
		1300	10,1	4314		
		1400	10,9	4646		
		1500	11,7	4978		
		1600	12,5	5310		
		1700	13,3	5641		
		1800	14	5973		
		1900	14,8	6305		
		2000	15,6	6637		

Кронштейн напольный для стальных радиаторов
БПЛ007-1 (крепление за ухваты снаружи)
Для типа 10, 11, 20, 21, 22, 23

Поставляется поштучно без крепления к полу.

В комплекте: 1 стойка с опорой;
2 крепёжные пластины;
3 болта для фиксации пластин;



Для монтажа радиаторов от 1700 мм
требуется 3 кронштейна!

Размер	Упаковка	Артикул
200-500	10 шт.	

Кронштейн напольный для стальных радиаторов
БПЛ007-1.2 (крепление за панель снаружи)
Для типа 20, 21, 22, 23

Поставляется поштучно без крепления к полу.

В комплекте: 1 стойка с опорой;
2 крепёжные пластины;
3 болта для фиксации пластин;



Для монтажа радиаторов от 1700 мм
требуется 3 кронштейна!

Размер	Упаковка	Артикул
200-500	10 шт.	

Кронштейн напольный для стальных радиаторов
БПЛ007-11 (крепление изнутри)
Для типа 11, 21, 22

Поставляется поштучно без крепления к полу.

В комплекте: 1 стойка с опорой;
2 крепёжные пластины;
3 болта для фиксации пластин;



Для монтажа радиаторов от 1700 мм
требуется 3 кронштейна!

Размер	Упаковка	Артикул
200-500	10 шт.	

Двухтрубный клапан для стального радиатора
прямой



В комплекте с переходником 1/2"×3/4" ЕК

Бренд	Упаковка	Артикул
ICMA	1 шт.	

Двухтрубный клапан для стального радиатора
угловой



В комплекте с переходником 1/2"×3/4" ЕК

Бренд	Упаковка	Артикул
ICMA	1 шт.	

Кран Маевского 1/2 ручной



Упаковка	Артикул
500 шт./50 шт./1 шт.	1/1

Кран Маевского 1/2 под ключ



Упаковка	Артикул
500 шт./50 шт./1 шт.	1/1

КОТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

В




- B01** Котлы электрические для отопления
- B02** Котлы твердотопливные для отопления
- B03** Управление системами отопления





РОССИЯ

Котёл электрический СТЭН Стандарт

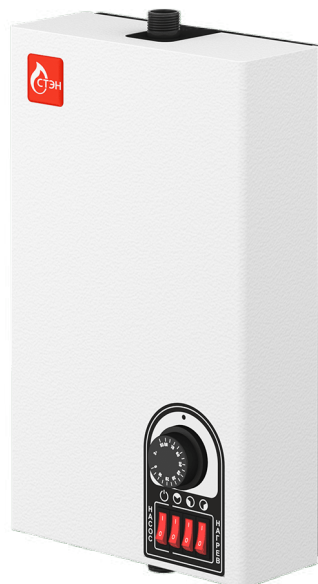**Технические характеристики**Для отопления помещений площадью до 240 м²

Механический терморегулятор

Аварийный термостат

ТЭНы из нержавеющей стали

Силовой ток на «тихих» силовых реле

Трёхступенчатая регулировка мощности

Возможность подключения и управления насосом через систему прибора синхронно с нагревом или постоянно

Возможность подключения внешних устройств управления (комнатный термостат, GSM-контроллер)

Теплоизоляция баков

Рабочее давление 4,5 атм

Диапазон регулирования температуры теплоносителя от +5 до +85°C

Теплоноситель: вода и антифриз


Для управления котлами по температуре воздуха в помещении рекомендуется использовать терморегуляторы AURATON

№	3	4,5	6	7,5	9	10,5	12	15	18	24
Отапливаемая площадь, м ²	30	45	60	75	90	105	120	150	180	240
Мощность, кВт	3	4,5	6	7,5	9	10,5	12	15	18	24
Напряжение, В	220 / 380					380				
Число фаз	1 / 3					3				
Подключение к системе отопления	G 1"						G 1 1/4"			
Габаритные размеры котла, мм	Ширина	255		255		255		340	340	360
	Глубина	125		125		125		170	170	200
	Высота	460		560		660		570	570	660
Масса, кг		7,5		9,0		11,0		14,0	14,0	21,0



РОССИЯ

Котёл электрический СТЭН Стандарт plus

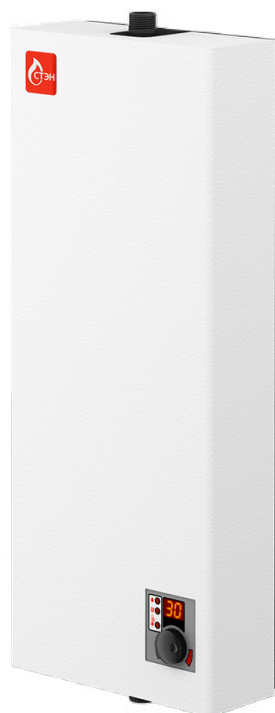**Технические характеристики**Для отопления помещений площадью до 180 м²

Цифровой контроллер с информационным табло: индикация температуры, режимов работы и ошибок

Простой интерфейс и удобное взаимодействие с котлом

Режимы управления ТЭНами: автоматический выбор мощности (ступеней), постоянная ротация ТЭНов, ручной режим ограничения мощности

Режимы регулирования: «по воде» и «по воздуху», датчики в комплекте

Блок ТЭНов из нержавеющей стали

Аварийный термостат

Возможность подключения внешних устройств управления (комнатный термостат, GSM-модуль)


Рабочее давление 4,5 атм

Диапазон регулирования температуры теплоносителя от +5 до +85°C

Теплоноситель: вода и антифриз


Для управления котлами по температуре воздуха в помещении рекомендуется использовать терморегуляторы AURATON

№		3	4,5	6	7,5	9	10,5	12	15	18
Отапливаемая площадь, м²		30	45	60	75	90	105	120	150	180
Мощность, кВт		3	4,5	6	7,5	9	10,5	12	15	18
Напряжение, В		220 / 380					380			
Число фаз		1 / 3					3			
Подключение к системе отопления		G 1"								
Габаритные размеры котла, мм	Ширина	255			255		255		340	340
	Глубина	125			125		125		170	170
	Высота	460			560		660		570	570
Масса, кг		7,5			9,0		11,0		14,0	14,0



РОССИЯ

Котёл электрический СТЭН ЭВПМ

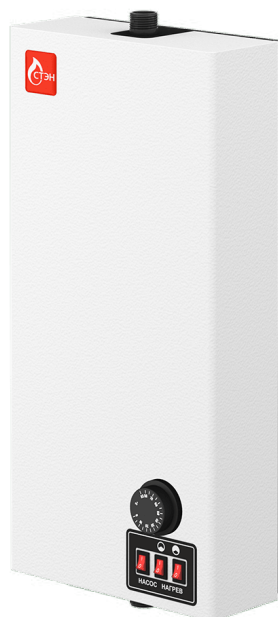**Технические характеристики**Для отопления помещений площадью до 180 м²

Механический терморегулятор

ТЭНы из углеродистой стали

Силовой блок на «тихий» силовых реле

Двухступенчатая независимая регулировка мощности

Возможность подключения насоса

Возможность подключения внешних устройств управления (комнатный термостат, GSM-модуль)

Теплоизоляция баков

Аварийный термостат

Рабочее давление 3 атм;

Диапазон регулирования температуры теплоносителя от +5 до +85°C

Теплоноситель: вода и антифриз


Для управления котлами по температуре воздуха в помещении рекомендуется использовать терморегуляторы AURATON

№		3	4,5	6	7,5	9	10,5	12	15	18
Отапливаемая площадь, м²		30	45	60	75	90	105	120	150	180
Мощность, кВт		3	4,5	6	7,5	9	10,5	12	15	18
Напряжение, В		220	220 / 380				380			
Число фаз		1	1 / 3				3			
Подключение к системе отопления		G 1"								
Габаритные размеры котла, мм	Ширина	255			255		255		340	340
	Глубина	125			125		125		170	170
	Высота	460			560		660		570	570
Масса, кг		7,5			9,0		11,0		14,0	14,0



РОССИЯ

Серия КАРАКАН

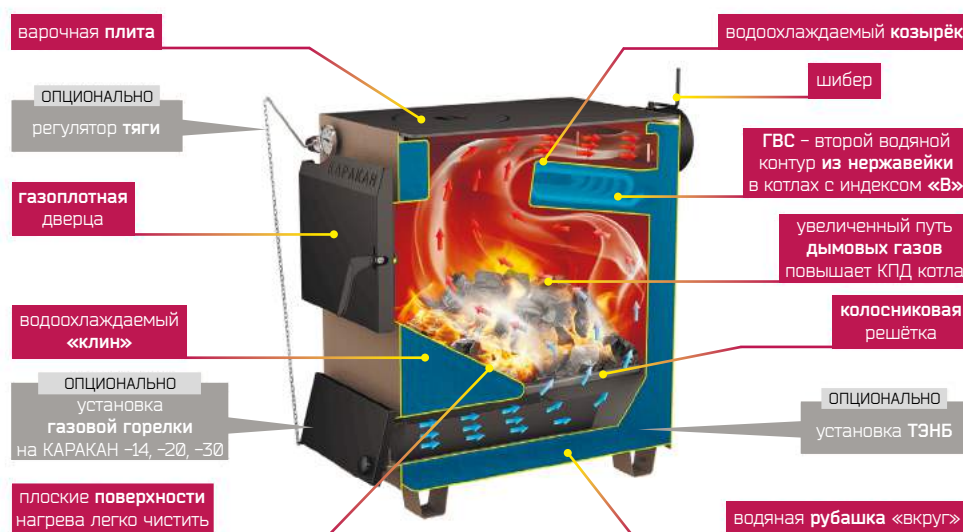

Технические характеристики

Для всех систем отопления с давлением до 3 атм

Мощность котлов – от 8 до 30 кВт

КПД котлов – от 75% и выше

Прочный корпус из 3-мм стали

Топливо: уголь, дрова, брикеты; опционально – электричество / газ

Теплоноситель – вода / антифриз

Универсальное (слева и справа) подключение в систему отопления

Модификации: с варочной плитой / двухконтурные (ГВС) / под газовую горелку

Опционально: ТЭНБ / ПУЭ / газовая горелка / эргономичная подставка

8ТПЭЗ



10ТПЭЗ



12ТПЭЗ



Мощность, кВт	8	10	12
Глубина топки, см	48,5	40	60
Масса, кг	75	76	89
Конфигурация	с варочной плитой (1-конфорка) вертикальный дымоход с возможностью подключения ТЭНа	с варочной плитой (1-конфорка) горизонтальный дымоход с возможностью подключения ТЭНа	с варочной плитой (1-конфорка) вертикальный дымоход с возможностью подключения ТЭНа

**14ТПЭЗ****16ТПЭЗ
16ТПЭВЗ****20ТПЭЗ
20ТПЭВЗ**

Мощность, кВт	14	16	20
Глубина топки, см	50	56	60
Масса, кг	88	120/123	124/123
Конфигурация	с варочной плитой (2-конфорки) горизонтальный дымоход с возможностью подключения ТЭНа	с варочной плитой (1-конфорка) горизонтальный дымоход с возможностью подключения ТЭНа	с варочной плитой (1-конфорка) горизонтальный дымоход с возможностью подключения ТЭНа


14ТЭГЗ**20ТЭГЗ
20ТЭГВЗ****30ТЭГЗ
30ТЭГВЗ**

Мощность, кВт	14	20	30
Глубина топки, см	50	57	65
Масса, кг	87	115/117	129/133
Конфигурация	горизонтальный дымоход с возможностью подключения ТЭНа с возможностью подключения газовой горелки	горизонтальный дымоход с возможностью подключения ТЭНа с возможностью подключения газовой горелки	горизонтальный дымоход с возможностью подключения ТЭНа с возможностью подключения газовой горелки



РОССИЯ

Серия СТЭН mini

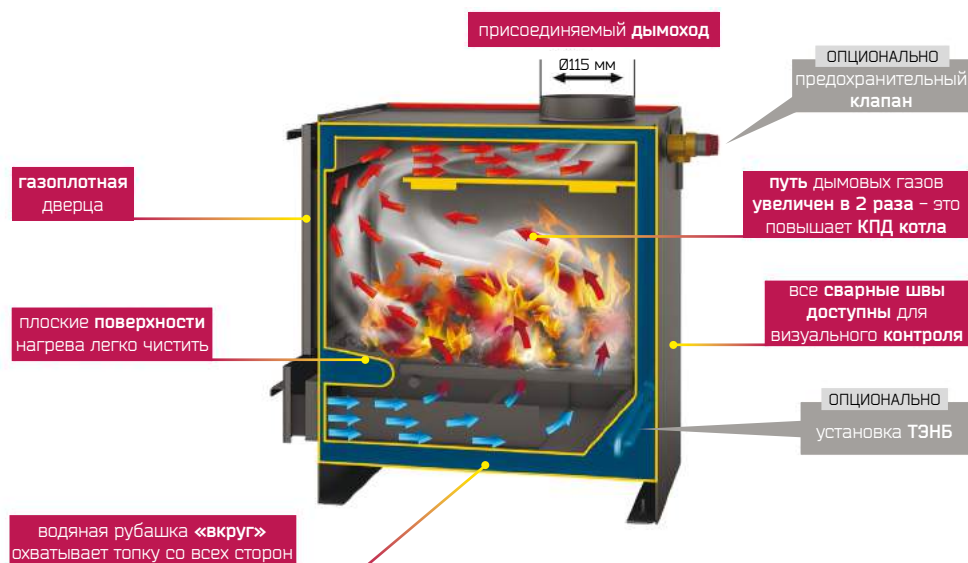

Технические характеристики

Для всех систем отопления с давлением до 1 атм

Мощность котлов - от 7 до 15 кВт

Присоединяемый стальной дымоход Ø115 мм

Топливо: уголь, дрова; опционально - электричество


Теплоноситель - вода / антифриз

Опционально: ТЭНБ / ПУЭ

СТЭН-mini 7

СТЭН-mini 11

СТЭН-mini 15

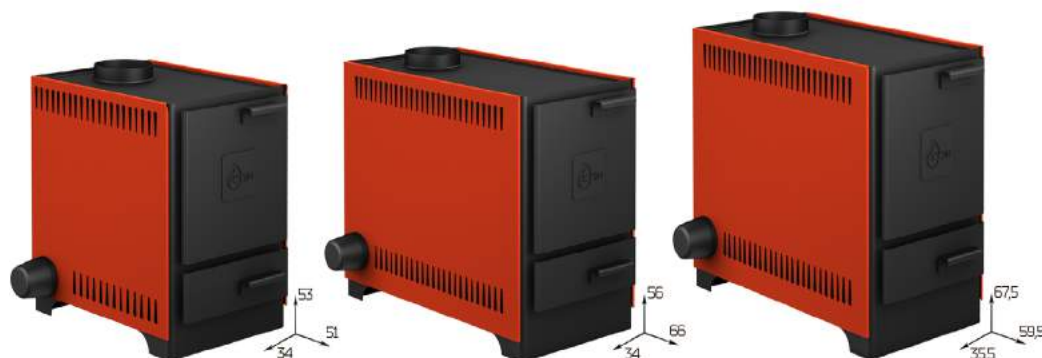

Мощность, кВт	7	11	15
Глубина топки, см	43	58	50
Масса, кг	58	65	67
Конфигурация	вертикальный дымоход с возможностью подключения ТЭНа	вертикальный дымоход с возможностью подключения ТЭНа	вертикальный дымоход с возможностью подключения ТЭНа



ПОЛЬША

Термостат проводной суточный AURATON AURIGA (3003)



Напряжение сети	230 В, 50 Гц
Диапазон регулируемой t°	5 – 35 °С
Рабочий цикл	суточный
Максимальный ток нагрузки контактов реле	16 А
Дисплей	Да

Терморегулятор Auraton Auriga 3003 предназначен для настройки и поддержания системы отопления в наиболее оптимальном режиме, что позволяет существенно экономить газ и электроэнергию. На ЖК-дисплее выводится температура воздуха в помещении, а также индикация режимов работы и низкого заряда батареек. Термостат подходит для газовых котлов.

Термостат беспроводной недельный AURATON Pavo SET (R30 RT)



Напряжение сети	230 В, 50 Гц
Диапазон регулируемой t°	5 – 35 °С
Рабочий цикл	еженедельный программируемый (5 будних дней + сб + вск)
Максимальный ток нагрузки контактов реле	16 А 250 VAC
Количество температурных уровней	8 + отпуск, ручной и антифриз
Радиочастота	868 МГц
Дисплей	Да

Терморегулятор Auraton Pavo SET предназначен для настройки и поддержания системы отопления в наиболее оптимальном режиме, что позволяет существенно экономить газ и электроэнергию. Беспроводной, программируемый на неделю, температурный контроллер с большим количеством температур и понятным интерфейсом программирования. Эта современная модель контроллера позволяет экономно управлять работой системы отопления. Контроллер имеет полезный режим отдыха, который облегчает управление отоплением дома во время вашего отсутствия. AURATON Pavo SET гарантирует функциональность благодаря ручному режиму и режиму «выходного дня».



ТРУБЫ И ФИТИНГИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ

С



С01 Фитинги резьбовые

С02 Трубы металлопластиковые и фитинги

С03 Трубы PEX и PE-RT

С04 Трубы и фитинги полипропиленовые

С05 Трубы ПНД





РОССИЯ

Технические характеристики

Назначение: для соединения фитингов с резьбой

Область применения: неагрессивные жидкости, масло и сжатый воздух

Материал: латунь CW617

Рабочая температура: от -20°C до +200°C

Рабочее давление: 10 атм

Разъёмное соединения прямое

Размер	Упаковка	Артикул
1/2"	10 шт.	
3/4"	10 шт.	
1"	5 шт.	

Заглушка внутренняя

Размер	Упаковка	Артикул
1/2"	10 шт.	
3/4"	10 шт.	
1"	10 шт.	
1 1/4"	10 шт.	

Разъёмное соединения угловое

Размер	Упаковка	Артикул
1/2"	1 шт.	
3/4"	1 шт.	

Заглушка наружная

Размер	Упаковка	Артикул
1/4"	10 шт.	
1/2"	10 шт.	
3/4"	10 шт.	
1"	10 шт.	
1 1/4"	10 шт.	

Контргайка

Размер	Упаковка	Артикул
1/2"	10 шт.	

Ниппель

Размер	Упаковка	Артикул
1/2"	10 шт.	
3/4"	10 шт.	
1"	10 шт.	

Муфта

Размер	Упаковка	Артикул
1/2"	10 шт.	
3/4"	10 шт.	
1"	10 шт.	

Ниппель переходной

Размер	Упаковка	Артикул
1" * 1/2"	10 шт.	
1" * 3/4"	10 шт.	
1/2" * 3/8"	10 шт.	
1 1/4" * 1"	10 шт.	
1 1/4" * 3/4"	10 шт.	
3/4" * 1/2"	10 шт.	

Муфта переходная

Размер	Упаковка	Артикул
1" * 1/2"	10 шт.	
1" * 3/4"	10 шт.	
3/4" * 1/2"	10 шт.	

Переходник под ключ внутренний/наружный

Размер	Упаковка	Артикул
1" * 1/2"	10 шт.	
1" * 3/4"	10 шт.	
3/4" * 1/2"	10 шт.	

Разъёмное соединения для водосчётчиков

Размер	Упаковка	Артикул
1/2"	1 шт.	

Тройник внутренний



Размер	Упаковка	Артикул
1/2"	10 шт.	
3/4"	10 шт.	
1"	5 шт.	

Тройник наружный



Размер	Упаковка	Артикул
1/2"	10 шт.	
3/4"	10 шт.	
1"	5 шт.	

Уголок



Размер	Упаковка	Артикул
1/2"	10 шт.	
3/4"	10 шт.	
1"	10 шт.	

Уголок наружный



Размер	Упаковка	Артикул
1/2"	10 шт.	
3/4"	10 шт.	
1"	5 шт.	

Фильтр косой



Размер	Упаковка	Артикул
1/2"	10 шт.	
3/4"	5 шт.	
1"	3 шт.	

Тройник переходной



Размер	Упаковка	Артикул
ВР 1/2"*НР 1/2"*ВР 1/2"	10 шт.	
НР 1/2"*ВР 1/2"*НР 1/2"	10 шт.	
ВР 1/2"*НР 1/2"*НР 1/2"	10 шт.	

Уголок переходной



Размер	Упаковка	Артикул
ВР/НР 1/2"	10 шт.	
ВР/НР 3/4"	10 шт.	
ВР/НР 1"	5 шт.	

Футорка переходная



Размер	Упаковка	Артикул
НР/ВР 1"*1/2"	10 шт.	
НР/ВР 1"*3/4"	10 шт.	
НР/ВР 1/2"*3/8"	10 шт.	
НР/ВР 1/4"*1/8"	10 шт.	
НР/ВР 1 1/4"*1"	10 шт.	
НР/ВР 1 1/4"*1/2"	10 шт.	
НР/ВР 1 1/4"*3/4"	10 шт.	
НР/ВР 3/4"*1/2"	10 шт.	
НР/ВР 3/8"*1/4"	10 шт.	

Труба Pe-Xb/AL/Pe-Xb KAS



Размер	Упаковка	Артикул
16*2,0 мм.	200 м.	

Труба Pe-Xb/AL/Pe-Xb FRAP



Размер	Упаковка	Артикул
16*2,0 мм.	200 м.	

Якорь крепёжный (дюбель-крюк) одинарный



Диаметр	Упаковка	Артикул
32 мм.	50/500	

Фиксатор поворота трубы (радиус изгиба 90°)



Материал	Упаковка	Артикул
пластик	1/40	

Якорь крепёжный (дюбель-крюк) двойной



Диаметр	Упаковка	Артикул
32 мм.	50/500	

Крепление для труб (бобы)



Диаметр	Упаковка	Артикул
16 мм.	100/500	
20 мм.	50/500	
25 мм.	50/500	
32 мм.	50/300	
50 мм.	50/250	

Клипса для тёплого пола



Высота	Упаковка	Артикул
30 мм.	100/2000	
50 мм.	100/2000	

Клипса для труб тёплого пола в кассете



Высота	Упаковка	Артикул
45 мм.	500 шт.	

Такер (для монтажа клипс тёплого пола)



Упаковка	Артикул
1 шт.	

Гофра для пластиковых труб

Предназначена для защиты пластиковых труб от механических и химических воздействий
Цвет: синий, красный



Размер		Упаковка	Артикул
Гофры	Трубы		
18/23	16 мм.	50 м.	
23/28	20 мм.	50 м.	
26/32	25 мм.	50 м.	

ПРЕСС-ФИТИНГИ



ИТАЛИЯ

Технические характеристики

Материал корпуса: латунь CW617N, гильзы: нержавеющая сталь AISI

Прокладки: EPDM

Тип пресс-клещей: TH, H, U

Муфта



Размер	Упаковка	Артикул
16	10 шт.	
20	10 шт.	
26	5 шт.	

Муфта наружная



Размер	Упаковка	Артикул
16*1/2"	10 шт.	
16*3/4"	10 шт.	
20*1/2"	10 шт.	
20*3/4"	10 шт.	
26*3/4"	5 шт.	
26*1"	5 шт.	

Муфта редукционная



Размер	Упаковка	Артикул
20*16	10 шт.	
26*16	10 шт.	
26*20	5 шт.	

Муфта внутренняя



Размер	Упаковка	Артикул
16*1/2"	10 шт.	
16*3/4"	10 шт.	
20*1/2"	10 шт.	
20*3/4"	10 шт.	
26*3/4"	5 шт.	
26*1"	5 шт.	

Тройник



Размер	Упаковка	Артикул
16	10 шт.	
20	10 шт.	
26	5 шт.	

Угол



Размер	Упаковка	Артикул
16	10 шт.	
20	10 шт.	
26	5 шт.	

Тройник наружный



Размер	Упаковка	Артикул
16*1/2"*16	10 шт.	
16*3/4"*16	10 шт.	
20*1/2"*20	10 шт.	
20*3/4"*20	10 шт.	
26*3/4"*26	5 шт.	
26*1"*26	5 шт.	

Угол наружный



Размер	Упаковка	Артикул
16*1/2"	10 шт.	
16*3/4"	10 шт.	
20*1/2"	10 шт.	
20*3/4"	10 шт.	
26*3/4"	5 шт.	
26*1"	5 шт.	

Тройник внутренний



Размер	Упаковка	Артикул
16*1/2"*16	10 шт.	
16*3/4"*16	10 шт.	
20*1/2"*20	10 шт.	
20*3/4"*20	10 шт.	
26*3/4"*26	5 шт.	
26*1"*26	5 шт.	

Угол внутренний



Размер	Упаковка	Артикул
16*1/2"	10 шт.	
16*3/4"	10 шт.	
20*1/2"	10 шт.	
20*3/4"	10 шт.	
26*3/4"	5 шт.	
26*1"	5 шт.	

Тройник редукционный



Размер	Упаковка	Артикул
20*16*20	10 шт.	
26*16*26	10 шт.	
26*20*26	5 шт.	

Угол с никелированной трубкой (d=15 мм) для подключения радиатора

Материал трубки: нержавеющая сталь



Размер	Упаковка	Артикул
16*300 мм.	2 шт.	

Водорозетка внутренняя



Размер	Упаковка	Артикул
16*1/2"	10 шт.	

Заглушка



Размер	Упаковка	Артикул
16	1 шт.	

Евроконус (соединитель)



Размер	Упаковка	Артикул
16*2,0 1/2"	1 шт.	
16*2,0 3/4"	1 шт.	

С03 ТРУБЫ РЕХ И РЕ-РТ

Технические характеристики

Предназначены для использования в системах отопления

Рабочая температура: 70°C

Кратковременная допустимая температура: 95°C

Труба РЕ-РТ полиэтиленовая с кислородным барьером (РЕ-РТ/EVOH/РЕ-РТ) **KAS**



Размер	Упаковка	Артикул
16 мм.	200 м.	
16 мм.	400 м.	

Труба полиэтиленовая с кислородным барьером (РЕ-Ха/EVOH) **ICMA**



Размер	Упаковка	Артикул
16 мм.	200 м.	
16 мм.	240 м.	
16 мм.	600 м.	

Труба РЕ-РТ полиэтиленовая без кислородного барьера **ПОЛИТЭК**



Размер	Упаковка	Артикул
16 мм.	200 м.	

С04 ТРУБЫ И ФИТИНГИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ



Технические характеристики

Материал: полипропилен PPR тип 3

Шероховатость внутренней поверхности: 0,004 мм.

Тип соединения элементов системы: высокотемпературная диффузионная сварка

Срок эксплуатации (t = 20°C, P = 20 атм): 50 лет

Цвет: белый/серый

ТРУБЫ

Труба полипропиленовая PN 20
Длина трубы 4 м.



Размер	Упаковка	Артикул
20*3,4	140 м.	
25*4,2	100 м.	
32*5,4	60 м.	
40*6,7	40 м.	

Труба полипропиленовая армированная стекловолокном PN 20
Длина трубы 4 м.



Размер	Упаковка	Артикул
20*2,8	140 м.	
25*3,5	100 м.	
32*4,4	60 м.	
40*5,5	40 м.	

ФИТИНГИ



ТУРЦИЯ

Разборное соединение (американка) внутренняя



Размер	Упаковка	Артикул
20*1/2"	25 шт.	
20*3/4"	25 шт.	
25*1/2"	25 шт.	
25*3/4"	25 шт.	
25*1"	25 шт.	
32*1 1/4"	10 шт.	
32*1"	20 шт.	
32*1/2"	15 шт.	
32*3/4"	20 шт.	
40*1 1/4"	10 шт.	
50*1 1/2"	5 шт.	
63*2"	8 шт.	

Разборное соединение (американка) наружная



Размер	Упаковка	Артикул
20*1/2"	25 шт.	
20*3/4"	25 шт.	
25*1/2"	25 шт.	
25*3/4"	25 шт.	
25*1"	25 шт.	
32*1 1/4"	10 шт.	
32*1"	20 шт.	
32*1/2"	15 шт.	
32*3/4"	20 шт.	
40*1 1/4"	10 шт.	
50*1 1/2"	5 шт.	
63*2"	8 шт.	

Заглушка паечная



Размер	Упаковка	Артикул
20 мм.	150 шт.	
25 мм.	100 шт.	
32 мм.	50 шт.	
40 мм.	50 шт.	

Крепление-клипса



Размер	Упаковка	Артикул
20 мм.	250 шт.	
25 мм.	250 шт.	
32 мм.	150 шт.	
40 мм.	100 шт.	

Заглушка резьбовая



Размер	Упаковка	Артикул
20*1/2" удлиненная	50 шт.	
20*1/2"	100 шт.	
25*3/4"	100 шт.	

Крепление-клипса с защёлкой



Размер	Упаковка	Артикул
16 мм.	250 шт.	
20 мм.	200 шт.	
25 мм.	125 шт.	

Компенсационная петля



Размер	Упаковка	Артикул
20 мм.	1 шт.	
25 мм.	1 шт.	
32 мм.	1 шт.	
40 мм.	1 шт.	

Крепление-клипса двойная



Размер	Упаковка	Артикул
20 мм.	100 шт.	
25 мм.	100 шт.	
32 мм.	50 шт.	

Крестовина



Размер	Упаковка	Артикул
20 мм.	50 шт.	

Муфта соединительная



Размер	Упаковка	Артикул
20 мм.	150 шт.	
25 мм.	50 шт.	
32 мм.	50 шт.	
40 мм.	25 шт.	

formül®



ТУРЦИЯ

Муфта с внутренней резьбой



Размер	Упаковка	Артикул
20*1/2"	25 шт.	
20*3/4"	25 шт.	
25*1"	25 шт.	
25*1/2"	25 шт.	
25*3/4"	25 шт.	
32*1"	25 шт.	
32*1/2"	20 шт.	
32*3/4"	25 шт.	
40*1 1/4"	10 шт.	
50*1 1/2"	1 шт.	
63*2"	1 шт.	

Муфта с наружной резьбой



Размер	Упаковка	Артикул
20*1/2"	25 шт.	
20*3/4"	25 шт.	
25*1"	25 шт.	
25*1/2"	25 шт.	
25*3/4"	20 шт.	
32*1"	20 шт.	
32*1/2"	25 шт.	
32*3/4"	20 шт.	
40*1 1/4"	5 шт.	
50*1 1/2"	1 шт.	
63*2"	1 шт.	

Муфта переходная ВН-НАР



Размер	Упаковка	Артикул
25/20	100 шт.	
32/20	100 шт.	
32/25	50 шт.	
40/20	50 шт.	
40/25	50 шт.	
40/32	25 шт.	

Поливочный кран под шланг



Размер	Упаковка	Артикул
1/2"	1 шт.	

Муфта переходная ВН-ВН



Размер	Упаковка	Артикул
25/20	100 шт.	
32/20	50 шт.	
32/25	50 шт.	
40/20	25 шт.	
40/25	25 шт.	

С-образный обвод



Размер	Упаковка	Артикул
20 мм.	50 шт.	
25 мм.	25 шт.	
32 мм.	15 шт.	

Тройник равный



Размер	Упаковка	Артикул
20 мм.	50 шт.	
25 мм.	25 шт.	
32 мм.	20 шт.	
40 мм.	10 шт.	

Муфта с накидной гайкой



Размер	Упаковка	Артикул
20*1/2"	25 шт.	
20*3/4"	25 шт.	
25*1"	20 шт.	
25*1/2"	25 шт.	
25*3/4"	25 шт.	
32*1"	15 шт.	
32*3/4"	15 шт.	

Тройник с внутренней резьбой



Размер	Упаковка	Артикул
20*1/2"	25 шт.	
20*3/4"	25 шт.	
25*3/4"	25 шт.	
32*1"	15 шт.	
32*1/2"	15 шт.	
32*3/4"	15 шт.	



ТУРЦИЯ

Тройник с наружной резьбой



Размер	Упаковка	Артикул
20*1/2"	25 шт.	
20*3/4"	25 шт.	
25*3/4"	25 шт.	
32*1"	15 шт.	
32*1/2"	15 шт.	
32*3/4"	15 шт.	

Угол с внутренней резьбой



Размер	Упаковка	Артикул
20*1/2"	25 шт.	
20*3/4"	20 шт.	
25*1/2"	25 шт.	
25*3/4"	20 шт.	
32*1"	15 шт.	
32*1/2"	15 шт.	
32*3/4"	15 шт.	

Тройник редукционный



Размер	Упаковка	Артикул
25/20/20	50 шт.	
25/20/25	50 шт.	
32/20/32	25 шт.	
32/25/32	25 шт.	
40/20/40	10 шт.	
40/25/40	10 шт.	
40/32/40	10 шт.	

Угол с наружной резьбой



Размер	Упаковка	Артикул
20*1/2"	25 шт.	
20*3/4"	25 шт.	
25*1/2"	25 шт.	
25*3/4"	25 шт.	
32*1"	15 шт.	
32*1/2"	15 шт.	
32*3/4"	15 шт.	

Угол 90°



Размер	Упаковка	Артикул
20 мм.	100 шт.	
25 мм.	50 шт.	
32 мм.	25 шт.	
40 мм.	15 шт.	

Угол с креплением



Размер	Упаковка	Артикул
20*1/2" внутренняя резьба	25 шт.	
20*1/2" наружная резьба	20 шт.	
25*1/2" внутренняя резьба	15 шт.	

Угол 45°



Размер	Упаковка	Артикул
20 мм.	100 шт.	
25 мм.	50 шт.	
32 мм.	25 шт.	
40 мм.	20 шт.	

Угол с накидной гайкой



Размер	Упаковка	Артикул
20*1/2"	20 шт.	
20*3/4"	20 шт.	
25*1"	25 шт.	
25*3/4"	20 шт.	
32*1"	10 шт.	
32*3/4"	10 шт.	

Угол переходной с внутренне-наружной резьбой



Размер	Упаковка	Артикул
20 мм. 45°	50 шт.	
20 мм. 90°	50 шт.	
25 мм. 90°	50 шт.	
32 мм. 90°	25 шт.	

Настенная планка с внутренней резьбой



Размер	Упаковка	Артикул
20*1/2"	25 шт.	

formül®



ТУРЦИЯ

Фильтр косой ВН-ВН



Размер	Упаковка	Артикул
20 мм.	15 шт.	
25 мм.	10 шт.	
32 мм.	5 шт.	

Шаровой кран для радиатора прямой



Размер	Упаковка	Артикул
20*1/2"	10 шт.	
25*3/4"	10 шт.	

Шаровой кран хромированный высокий (шаровой)



Размер	Упаковка	Артикул
20 мм.	1 шт.	

Шаровой кран для радиатора угловой



Размер	Упаковка	Артикул
20*1/2"	10 шт.	
25*3/4"	10 шт.	

Шаровой кран хромированный низкий (вентильный)



Размер	Упаковка	Артикул
20 мм.	1 шт.	

Штуцер с накидной гайкой



Размер	Упаковка	Артикул
20*3/4"	25 шт.	
25*1"	25 шт.	

Шаровой кран ЭКО



Размер	Упаковка	Артикул
20 мм.	15 шт.	
25 мм.	10 шт.	
32 мм.	10 шт.	

Шаровой кран



Размер	Упаковка	Артикул
20 мм.	10 шт.	
25 мм.	10 шт.	
32 мм.	5 шт.	
40 мм.	4 шт.	
50 мм.	2 шт.	
63 мм.	1 шт.	

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МОНТАЖА

Насадка для сварки PPR-труб



КИТАЙ

Размер	Упаковка	Артикул
20 мм.	1 шт.	
25 мм.	1 шт.	
32 мм.	1 шт.	

Ножницы для резки труб



КИТАЙ

Размер	Упаковка	Артикул
16-40	1 шт.	

T.C. CANDAN



ТУРЦИЯ

Сварочный комплект CM-02 SET

мощность 1500 Вт (с двойной спиралью по 750 Вт каждая)

В комплекте: насадки от 20 до 40 мм.

ножницы для труб от 16 до 40 мм.

удобный кейс

подставка для установки сварочного аппарата на столе

рулетка от 2 до 4 м.



Вид	Упаковка	Артикул
CM-02 SET	1 шт.	



Технические характеристики

Материал: полипропилен PPR тип 3

Шероховатость внутренней поверхности: 0,004 мм.

Тип соединения элементов системы: высокотемпературная диффузионная сварка

Срок эксплуатации (t = 20°C, P = 20 атм): 50 лет

Цвет: белый/серый

ТРУБЫ

Труба полипропиленовая PN 20

Длина трубы 2 м./4 м.



Размер	Упаковка	Артикул
20*3,4	100 м.	
25*4,2	80 м.	
32*5,4	60 м.	
40*6,7	40 м.	
50*8,3	24 м.	
63*10,5	16 м.	

Труба полипропиленовая армированная

стекловолокном PN 20

Длина трубы 2 м./4 м.



Размер	Упаковка	Артикул
20*2,8	100 м.	
25*3,5	80 м.	
32*4,4	60 м.	
40*5,5	40 м.	
50*6,9	24 м.	
63*8,6	16 м.	

Труба полипропиленовая армированная

стекловолокном PN 25

Длина трубы 2 м./4 м.



Размер	Упаковка	Артикул
20*3,4	100 м.	
25*4,2	80 м.	
32*5,4	60 м.	
40*6,7	40 м.	

Труба полипропиленовая армированная

алюминием PN 25

Длина трубы 2 м./4 м.



Размер	Упаковка	Артикул
20*3,4	100 м.	
25*4,2	80 м.	
32*5,4	60 м.	
40*6,7	40 м.	

ФИТИНГИ

Заглушка паечная



Размер	Упаковка	Артикул
20 мм.	100 шт.	
25 мм.	50 шт.	
32 мм.	40 шт.	
40 мм.	20 шт.	

Муфта соединительная



Размер	Упаковка	Артикул
20 мм.	100 шт.	
25 мм.	50 шт.	
32 мм.	40 шт.	
40 мм.	15 шт.	
50 мм.	10 шт.	

Крестовина



Размер	Упаковка	Артикул
20 мм.	25 шт.	

Разборное соединение (американка) внутренняя



Размер	Упаковка	Артикул
20*1/2"	10 шт.	
20*3/4"	10 шт.	
25*1"	10 шт.	
25*1/2"	10 шт.	
25*3/4"	10 шт.	
32*1 1/4"	5 шт.	
32*1"	5 шт.	
32*3/4"	5 шт.	
40*1 1/4"	5 шт.	
50*1 1/2"	4 шт.	
63*2"	2 шт.	

Разборное соединение (американка) наружная



Размер	Упаковка	Артикул
20*1/2"	10 шт.	
20*3/4"	10 шт.	
25*1"	10 шт.	
25*1/2"	10 шт.	
25*3/4"	10 шт.	
32*1 1/4"	5 шт.	
32*1"	5 шт.	
32*3/4"	5 шт.	
40*1 1/4"	4 шт.	
50*1 1/2"	4 шт.	
63*2"	2 шт.	

Муфта с внутренней резьбой



Размер	Упаковка	Артикул
20*1/2"	20 шт.	
20*3/4"	15 шт.	
25*1/2"	20 шт.	
25*3/4"	10 шт.	
32*1"	10 шт.	
32*1" под ключ	10 шт.	
32*3/4"	10 шт.	
40*1 1/4" под ключ	5 шт.	
50*1 1/2" под ключ	5 шт.	
63*2" под ключ	2 шт.	

Муфта с наружной резьбой



Размер	Упаковка	Артикул
20*1/2"	25 шт.	
20*3/4"	20 шт.	
25*1/2"	15 шт.	
25*3/4"	20 шт.	
32*1"	10 шт.	
32*1" под ключ	10 шт.	
32*3/4"	10 шт.	
40*1 1/4" под ключ	4 шт.	
50*1 1/2" под ключ	3 шт.	
63*2" под ключ	3 шт.	

Муфта переходная ВН-НАР



Размер	Упаковка	Артикул
25/20	50 шт.	
32/20	50 шт.	
32/25	50 шт.	
40/20	25 шт.	
40/25	25 шт.	
40/32	20 шт.	

Муфта переходная ВН-ВН



Размер	Упаковка	Артикул
25/20	50 шт.	
32/20	50 шт.	
32/25	50 шт.	
40/20	30 шт.	
40/25	15 шт.	
40/32	15 шт.	
50/40	15 шт.	

Обвод раструбный



Размер	Упаковка	Артикул
20 мм.	25 шт.	
25 мм.	25 шт.	
32 мм.	10 шт.	

Угол 90°



Размер	Упаковка	Артикул
20 мм.	50 шт.	
25 мм.	30 шт.	
32 мм.	20 шт.	
40 мм.	10 шт.	
50 мм.	9 шт.	
63 мм.	4 шт.	

Тройник равный



Размер	Упаковка	Артикул
20 мм.	40 шт.	
25 мм.	20 шт.	
32 мм.	15 шт.	
40 мм.	10 шт.	

Угол 45°



Размер	Упаковка	Артикул
20 мм.	50 шт.	
25 мм.	30 шт.	
32 мм.	15 шт.	
40 мм.	10 шт.	
50 мм.	7 шт.	

Тройник с внутренней резьбой



Размер	Упаковка	Артикул
20*1/2"	15 шт.	
25*1/2"	10 шт.	
32*3/4"	10 шт.	

Угол с внутренней резьбой



Размер	Упаковка	Артикул
20*1/2"	20 шт.	
25*1/2"	20 шт.	
25*3/4"	20 шт.	
32*1"	10 шт.	
32*3/4"	15 шт.	

Тройник с наружной резьбой



Размер	Упаковка	Артикул
20*1/2"	15 шт.	
25*1/2"	5 шт.	
32*1"	10 шт.	
32*3/4"	10 шт.	

Угол с наружной резьбой



Размер	Упаковка	Артикул
20*1/2"	20 шт.	
25*1/2"	10 шт.	
25*3/4"	10 шт.	
32*1"	10 шт.	
32*3/4"	10 шт.	

Тройник редукционный



Размер	Упаковка	Артикул
25/20/20	20 шт.	
25/20/25	20 шт.	
32/20/32	15 шт.	
32/25/32	10 шт.	
40/20/40	10 шт.	
40/25/40	10 шт.	
40/32/40	10 шт.	
50/25/50	5 шт.	
50/32/50	5 шт.	
50/40/50	5 шт.	

Угол с креплением



Размер	Упаковка	Артикул
20*1/2" внутренняя резьба	20 шт.	
20*1/2" наружная резьба	15 шт.	



Настенная планка с внутренней резьбой



Размер	Упаковка	Артикул
20*1/2"	5 шт.	

Фильтр косой ВН-ВН



Размер	Упаковка	Артикул
20 мм.	10 шт.	
25 мм.	10 шт.	
32 мм.	8 шт.	

Шаровой кран



Размер	Упаковка	Артикул
20 мм.	72/1 шт.	
25 мм.	60/1 шт.	
32 мм.	35/1 шт.	
40 мм.	18/1 шт.	

Фиксатор для полипропиленовой трубы (клипса)



Размер	Упаковка	Артикул
20 мм.	100 шт.	
25 мм.	50 шт.	
32 мм.	50 шт.	

С05 ТРУБЫ ПНД



Технические характеристики

Назначение: для систем водоснабжения, водоподготовки, канализации

Марка полиэтилена: ПЭ 100

Область применения: вода, неагрессивные жидкости

Рабочее давление: до 12,5 бар

Рабочая температура: до +40°C

Труба ПНД



Размер	Упаковка	Артикул
20*1,5	100 м.	
20*2,0	100 м.	
25*1,5	100 м.	
25*2,0	100 м.	
32*1,6	100 м.	
32*2,0	100 м.	
40*2,4	100 м.	
50*3,0	100 м.	
63*3,8	100 м.	

ПОДВОДКИ ГИБКИЕ

D

D01 Подводка для воды из нержавеющей стали

D02 Подводка сильфонная для газа





КИТАЙ

Технические характеристики

Материал: нетоксичная резина EPDM

Материал оплётки: нержавеющая сталь AISI 304

Материал фитингов присоединительных: латунь CW617N

Рабочая температура: от 0 до +90°C

Максимальное рабочее давление: 10 атм

Гибкая подводка для воды вн/вн



Размер, м	Упаковка	Артикул
0,3	250 шт./10 шт.	
0,4	250 шт./10 шт.	
0,5	250 шт./10 шт.	
0,6	200 шт./10 шт.	
0,8	100 шт./10 шт.	
1,0	100 шт./10 шт.	
1,2	100 шт./10 шт.	
1,5	100 шт./10 шт.	
1,8	50 шт./10 шт.	
2,0	50 шт./10 шт.	
2,5	50 шт./10 шт.	
3,0	50 шт./10 шт.	
3,5	50 шт./10 шт.	
4,0	50 шт./10 шт.	

Гибкая подводка для воды вн/нар



Размер	Упаковка	Артикул
0,3	250 шт./10 шт.	
0,4	250 шт./10 шт.	
0,5	250 шт./10 шт.	
0,6	200 шт./10 шт.	
0,8	100 шт./10 шт.	
1,0	100 шт./10 шт.	
1,2	100 шт./10 шт.	
1,5	100 шт./10 шт.	
1,8	50 шт./10 шт.	
2,0	50 шт./10 шт.	
2,5	50 шт./10 шт.	
3,0	50 шт./10 шт.	
3,5	50 шт./10 шт.	
4,0	50 шт./10 шт.	

Гибкая подводка для смесителя



Размер, м	Упаковка	Артикул
(пара) 0,3	125 шт./1 шт.	
(пара) 0,4	125 шт./1 шт.	
(пара) 0,5	100 шт./1 шт.	
(пара) 0,6	100 шт./1 шт.	
(пара) 0,8	50 шт./1 шт.	
(пара) 1,0	50 шт./1 шт.	
(пара) 1,2	50 шт./1 шт.	
(пара) 1,5	50 шт./1 шт.	



Технические характеристики

Область применения: подача сетевого или сжиженного углеводородного газа к бытовым газовым приборам, газоиспользующим установкам и другому газовому оборудованию

Материал: марка стали рукава подводки AISI 304

Диапазон рабочих температур: от -20°C до +140°C

Номинальное рабочее давление: 6 атм

Подводка сильфонная для газа

В комплекте: шланг гибкий

прокладки паронитовые

паспорт изделия



Размер резьбы	Длина, см	Резьба	Упаковка	Артикул
1/2"	30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200, 250, 300, 400, 500	вн/вн	10 шт./1 шт.	
1/2"	30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200, 250, 300, 400, 500	вн/нар	10 шт./1 шт.	
3/4"	30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200, 250, 300, 400, 500	вн/вн	10 шт./1 шт.	
3/4"	30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200, 250, 300, 400, 500	вн/нар	10 шт./1 шт.	

Диэлектрическая вставка газовая VRT вн/нар



Размер	Резьба	Упаковка	Артикул
1/2	вн/нар	1 шт.	
3/4	вн/нар	1 шт.	

Диэлектрическая вставка газовая VRT нар/нар



Размер	Резьба	Упаковка	Артикул
1/2	нар/нар	1 шт.	
3/4	нар/нар	1 шт.	

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Е




E01 Трубы и фасонные части канализации

E02 Гофры для унитаза

E03 Люки канализационные



ВНУТРЕННЯЯ КАНАЛИЗАЦИЯ



Технические характеристики

Материал: полипропилен РР

Уплотнение: резиновое двухлепестковое

Цвет: серый

Рабочая температура: до +90°C (кратковременно)

Устойчивость к агрессивным средам: pH от 2 до 12

Монтаж: при t° до -10°C

ТРУБЫ

Труба канализационная
с раструбом

Размер	Упаковка	Артикул
32*1,8*250	30 шт.	
32*1,8*500	50 шт.	
32*1,8*1000	10 шт.	
32*1,8*2000	10 шт.	
50*1,5*250	60 шт.	
50*1,5*500	100 шт.	
50*1,5*750	70 шт.	
50*1,5*1000	10 шт.	
50*1,5*1500	10 шт.	
50*1,5*2000	10 шт.	
50*1,5*3000	10 шт.	
110*2,2*250	35 шт.	
110*2,2*500	20 шт.	
110*2,2*750	10 шт.	
110*2,2*1000	10 шт.	
110*2,2*1500	10 шт.	
110*2,2*2000	10 шт.	
110*2,2*3000	10 шт.	

ФИТИНГИ

Вакуумный клапан (аэратор)



Размер	Упаковка	Артикул
50 мм.	26 шт.	
110 мм.	80 шт.	

Заглушка



Размер	Упаковка	Артикул
32 мм.	60 шт.	
50 мм.	150 шт.	
110 мм.	25 шт.	

Зонт вентиляционный



Размер	Упаковка	Артикул
50 мм.	70 шт.	
110 мм.	60 шт.	

Переход на чугун (тапер)



Размер	Упаковка	Артикул
110/124	120 шт.	
50/75	100 шт.	

Уплотнительная манжета к таперу



Размер	Упаковка	Артикул
110/124	100 шт.	
50/75	200 шт.	

Муфта ремонтная



Размер	Упаковка	Артикул
32 мм.	80 шт.	
50 мм.	50 шт.	
110 мм.	90 шт.	

Крестовины
двухплоскостные

Размер	Упаковка	Артикул
110*50*50 90°	30 шт.	
110*110*110 90°	20 шт.	
110*110*50 90° левая	25 шт.	
110*110*50 90° правая	25 шт.	

Крестовины
одноплоскостные

Размер	Упаковка	Артикул
110*110*110 45°	16 шт.	
110*110*110 90°	20 шт.	
110*110*50 90°	25 шт.	
110*50*50 45°	40 шт.	
110*50*50 90°	45 шт.	
50*50*50 45°	40 шт.	
50*50*50 90°	40 шт.	

Отвод 110*90°
с выходом 50

Размер	Упаковка	Артикул
левый	40 шт.	
правый	40 шт.	
прямой	35 шт.	
фронтальный (тыл)	35 шт.	
левый + правый	40 шт.	

Отвод 110*45°
с выходом 50

Размер	Упаковка	Артикул
левый	45 шт.	
правый	45 шт.	
левый + правый	40 шт.	

Уплотнительные кольца



Размер	Упаковка	Артикул
50 мм.	47 шт.	

Отвод



Размер	Упаковка	Артикул
32*45°	60 шт.	
32*87°	60 шт.	
50*15°	40 шт.	
50*30°	40 шт.	
50*45°	100 шт.	
50*67°	35 шт.	
50*87°	100 шт.	
110*15°	70 шт.	
110*30°	70 шт.	
110*45°	60 шт.	
110*67°	50 шт.	
110*87°	45 шт.	

Патрубок компенсационный



Размер	Упаковка	Артикул
50 мм.	60 шт.	
110 мм.	48 шт.	

Переход эксцентрический



Размер	Упаковка	Артикул
32/50	55 шт.	
110/50	60 шт.	

Ревизия



Размер	Упаковка	Артикул
50 мм.	60 шт.	
110 мм.	40 шт.	

Трап вертикальный с
пластиковой решеткой 150*150 мм.

Размер	Упаковка	Артикул
50 мм.	25 шт.	
110 мм.	20 шт.	

Трап горизонтальный с
пластиковой решеткой 150*150 мм.

Размер	Упаковка	Артикул
50 мм.	25 шт.	
110 мм.	20 шт.	



РОССИЯ

Тройник



Размер	Упаковка	Артикул
32*32 45°	40 шт.	
32*32 87°	40 шт.	
50*50 45°	50 шт.	
50*50 87°	50 шт.	
110*50 45°	50 шт.	
110*50 87°	50 шт.	
110*110 45°	25 шт.	
110*110 87°	30 шт.	

Хомут с защелкой



Размер	Упаковка	Артикул
50 мм.	100 шт.	
110 мм.	40 шт.	

Техническая смазка



Размер	Упаковка	Артикул
силикон-спрей 165 гр.	25 шт.	
смазка в тубе 250 гр.	32 шт.	

НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ



РОССИЯ

Технические характеристики

Применение: для устройства водосточных систем наружной канализации

Материал: полипропилен РР

Уплотнение: резиновое двухлепестковое

Цвет: оранжевый

Устойчивость к агрессивным средам: pH от 2 до 12

Монтаж: при t° до -10°C

ТРУБЫ

Труба канализационная
с раструбом SN2 и SN4



Размер	Упаковка	Артикул
110*2,7*1000	10 шт.	
110*2,7*2000	10 шт.	
110*2,7*3000	10 шт.	
110*3,4*500	20 шт.	
110*3,4*1000	10 шт.	
110*3,4*2000	10 шт.	
110*3,4*3000	5 шт.	
160*4,9*500	3 шт.	
160*4,9*1000	3 шт.	
160*4,9*2000	3 шт.	
160*4,9*3000	3 шт.	

ФИТИНГИ

Заглушка



Размер	Упаковка	Артикул
110 мм.	25 шт.	
160 мм.	30 шт.	

Муфта ремонтная



Размер	Упаковка	Артикул
110 мм.	60 шт.	
160 мм.	25 шт.	

Клапан обратный из полипропилена
для систем безнапорной канализации

Размер	Упаковка	Артикул
110 мм.	60 шт.	



РОССИЯ

Отвод



Размер	Упаковка	Артикул
110*15°	70 шт.	
110*30°	70 шт.	
110*45°	60 шт.	
110*67°	50 шт.	
110*87°	50 шт.	
160*45°	80 шт.	
160*87°	70 шт.	

Тройник



Размер	Упаковка	Артикул
110*110 45°	25 шт.	
110*110 87°	30 шт.	
160*110 45°	45 шт.	
160*110 87°	60 шт.	
160*160 45°	35 шт.	
160*160 87°	50 шт.	

Переход эксцентрический



Размер	Упаковка	Артикул
160/110	200 шт.	

Ревизия



Размер	Упаковка	Артикул
110 мм.	40 шт.	
160 мм.	65 шт.	

ПОЛУПЛАСТИК
БЕЛГОРОДСКИЙ ПОЛИПЛАСТИК

БЕЛАРУСЬ

Технические характеристики

Применение: для устройства водосточных систем наружной канализации

Материал: НПВХ

Уплотнение: резиновое двухлепестковое

Цвет: оранжевый

Устойчивость к агрессивным средам: pH от 2 до 12

Монтаж: при t° до -10°C

Труба НПВХ SN4 и SN8



Размер	Упаковка	Артикул
110*3,2*1000	1 шт.	
110*3,2*2000	1 шт.	
110*3,2*3000	1 шт.	
160*4,0*1000	1 шт.	
160*4,0*2000	1 шт.	
160*4,0*3000	1 шт.	



Технические характеристики

Назначение: для соединения унитаза с системой канализации

Тип: армированная

Гофра для унитаза



Размер	Упаковка	Артикул
300 мм.	30 шт.	
500 мм.	30 шт.	

E03 ЛЮКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ



БЕЛАРУСЬ

Технические характеристики

Материал: полимерный пластик

Цвет: зеленый

Люк канализационный 1,5т

Высота 5 см.



Диаметр	Упаковка	Артикул
74 см.	1/1	

ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА

F



F01 Краны шаровые и вентили для воды

F02 Краны шаровые для газа





Технические характеристики

Предназначены для быстрого и многократного перекрытия потока

Область применения: неагрессивные жидкости и сжатый воздух

Корпус и шар: никелированная латунь CW617N

Шток: CW617N

Уплотнение сферы: тефлон

Рукоятка: алюминий, красная

Рабочая температура: от -20°C до +120°C (без пара и льда)

Рабочее давление: до 50 бар (для 1/2"), до 40 бар (для 3/4" и 1"), до 30 бар (для 1 1/4")

Кран шаровой ВВ (бабочка)



Размер	Упаковка	Артикул
1/2"	10 шт.	
3/4"	6 шт.	
1"	6 шт.	

Кран шаровой ВВ (ручка)



Размер	Упаковка	Артикул
1/2"	6 шт.	
3/4"	6 шт.	
1"	4 шт.	

Кран шаровой НВ (бабочка)



Размер	Упаковка	Артикул
1/2"	10 шт.	
3/4"	6 шт.	
1"	6 шт.	

Кран шаровой НВ (ручка)



Размер	Упаковка	Артикул
1/2"	6 шт.	
3/4"	6 шт.	
1"	4 шт.	

Кран шаровой НВ (бабочка) с разъёмным соединением



Размер	Упаковка	Артикул
1/2"	6 шт.	
3/4"	4 шт.	
1"	5 шт.	

Кран шаровой угловой НВ (бабочка) с разъёмным соединением



Размер	Упаковка	Артикул
1/2"	6 шт.	
3/4"	4 шт.	
1"	5 шт.	



ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА
БАЗ
ВСЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА



РОССИЯ

Технические характеристики

Предназначены для быстрого и многократного перекрытия потока

Область применения: неагрессивные жидкости и сжатый воздух

Корпус и шар: латунь ЛС59-1 по ГОСТ 15527-2004

Уплотнение сферы: фторопласт PTFE

Рукоятка: алюминий, красная

Рабочая температура: от +1°C до +150°C

Рабочее давление: до 50 бар (для 1/2"), до 40 бар (для 3/4" и 1"), до 30 бар (для 1 1/4")

Кран шаровой ВВ (бабочка)



Размер	Упаковка	Артикул
1/2"	16 шт.	
3/4"	10 шт.	

Кран шаровой ВВ (ручка)



Размер	Упаковка	Артикул
1/2"	16 шт.	
3/4"	10 шт.	
1"	25 шт.	
1 1/4"	1 шт.	
1 1/2"	1 шт.	
2"	1 шт.	

Кран шаровой НВ (бабочка)



Размер	Упаковка	Артикул
1/2"	16 шт.	
3/4"	10 шт.	

Кран шаровой НВ (ручка)



Размер	Упаковка	Артикул
1/2"	16 шт.	
3/4"	10 шт.	
1"	25 шт.	
1 1/4"	1 шт.	
1 1/2"	1 шт.	

Кран шаровой НН (бабочка)



Размер	Упаковка	Артикул
1/2"	16 шт.	
3/4"	10 шт.	
1"	25 шт.	

Кран шаровой НН (рычаг)



Размер	Упаковка	Артикул
1/2"	16 шт.	
3/4"	10 шт.	

Кран шаровой НВ (бабочка) с разъёмным соединением



Размер	Упаковка	Артикул
1/2"	10 шт.	
3/4"	10 шт.	
1"	10 шт.	

Кран шаровой НВ (ручка) с разъёмным соединением



Размер	Упаковка	Артикул
1"	10 шт.	



РОССИЯ

Технические характеристики

Предназначены для быстрого и многократного перекрытия потока

Область применения: неагрессивные жидкости и сжатый воздух

Корпус и шар: латунь ЛС59-1 ГОСТ 15527

Резьба: трубная цилиндрическая по ГОСТ 6357

Уплотнение сферы: фторопласт

Рукоятка: алюминиевый сплав, черная

Рабочая температура: от -20°C до +150°C (без пара и льда)

Рабочее давление: до 40 бар (для 1/2", 3/4" и 1"), до 25 бар (для 1 1/4", 1 1/2" и 2")

Гарантия: 10 лет

Кран шаровой ВВ (бабочка)

Размер	Упаковка	Артикул
1/2"	30 шт.	
3/4"	22 шт.	
1"	12 шт.	
1 1/4"	8 шт.	

Кран шаровой ВВ (ручка)

Размер	Упаковка	Артикул
1/2"	18 шт.	
3/4"	12 шт.	
1"	8 шт.	
1 1/4"	4 шт.	
1 1/2"	3 шт.	
2"	2 шт.	

Кран шаровой НВ (бабочка)

Размер	Упаковка	Артикул
1/2"	30 шт.	
3/4"	22 шт.	
1"	12 шт.	
1 1/4"	6 шт.	

Кран шаровой НВ (ручка)

Размер	Упаковка	Артикул
1/2"	17 шт.	
3/4"	12 шт.	
1"	6 шт.	
1 1/4"	4 шт.	
1 1/2"	3 шт.	
2"	2 шт.	

Кран шаровой НН (бабочка)

Размер	Упаковка	Артикул
1/2"	20 шт.	
3/4"	18 шт.	
1"	12 шт.	

Кран шаровой НН (ручка)


Размер	Упаковка	Артикул
1/2"	14 шт.	
3/4"	12 шт.	
1"	6 шт.	

**Кран шаровой НВ (бабочка)
с разъёмным соединением**

Размер	Упаковка	Артикул
1/2"	19 шт.	
3/4"	12 шт.	
1"	6 шт.	
1 1/4"	4 шт.	

**Кран шаровой НВ (ручка)
с разъёмным соединением**

Размер	Упаковка	Артикул
1/2"	10 шт.	
3/4"	8 шт.	
1"	6 шт.	
1 1/4"	4 шт.	



РОССИЯ

Шаровой кран с накидной гайкой (бабочка)



Размер	Упаковка	Артикул
3/4"	16 шт.	

Шаровой кран с накидной гайкой (ручка)



Размер	Упаковка	Артикул
3/4"	12 шт.	

Шаровой кран ВВ под манометр (бабочка)



Размер	Упаковка	Артикул
1/2"	30 шт.	

Шаровой кран ВВ под манометр (ручка)



Размер	Упаковка	Артикул
1/2"	18 шт.	

Шаровой кран с Т-образной пластиковой ручкой полнопроходной



Размер	Упаковка	Артикул
1/2"	30 шт.	

Кран шаровой с угловым разъемным соединением



Размер	Упаковка	Артикул
1/2"	30 шт.	

Технические характеристики

Предназначены для быстрого и многократного перекрытия потока

Область применения: для подключения поливочных шлангов

Шаровой кран KAS

Модель: стандарт



Размер	Упаковка	Артикул
1/2"	1 шт.	

Шаровой кран KAS

Модель: усиленная



Размер	Упаковка	Артикул
1/2"	1 шт.	

Шаровой кран VRT



Размер	Упаковка	Артикул
1/2"	1 шт.	

Шаровой кран FRAP



Размер	Упаковка	Артикул
1/2"	1 шт.	



Технические характеристики

Предназначены для быстрого и многократного перекрытия потока

Область применения: все виды газового топлива и неагрессивные жидкости

Корпус и шар: латунь ЛС59-1 ГОСТ 15527

Резьба: ISO 228

Уплотнение сферы: фторопласт

Рукоятка: алюминий, жёлтая

Рабочая температура: от -60°C до +80°C

Рабочее давление: до 40 бар (для 1/2", 3/4" и 1")

Гарантия: 10 лет

Кран шаровой ВВ (бабочка)



Размер	Упаковка	Артикул
1/2"	30 шт.	
3/4"	22 шт.	
1"	12 шт.	
1 1/4"	8 шт.	

Кран шаровой ВВ (ручка)



Размер	Упаковка	Артикул
1/2"	18 шт.	
3/4"	12 шт.	
1"	8 шт.	
1 1/4"	4 шт.	
1 1/2"	3 шт.	
2"	2 шт.	

Кран шаровой НВ (бабочка)



Размер	Упаковка	Артикул
1/2"	30 шт.	
3/4"	22 шт.	
1"	12 шт.	
1 1/4"	6 шт.	

Кран шаровой НВ (ручка)



Размер	Упаковка	Артикул
1/2"	17 шт.	
3/4"	12 шт.	
1"	6 шт.	
1 1/4"	4 шт.	
1 1/2"	3 шт.	
2"	2 шт.	

Кран шаровой НН (бабочка)



Размер	Упаковка	Артикул
1/2"	20 шт.	
3/4"	18 шт.	
1"	12 шт.	

Кран шаровой НН (ручка)



Размер	Упаковка	Артикул
1/2"	14 шт.	
3/4"	12 шт.	
1"	6 шт.	

РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

G



G01 Вентили для радиаторов

G02 Регуляторы тяги для твердотопливных котлов

G03 Узлы для панельных радиаторов

G04 Вентили для бытовой техники



Технические характеристики

Предназначены для перекрытия и регулирования потока теплоносителя

Область применения: неагрессивные жидкости и сжатый воздух

Корпус и шар: никелированная латунь CW617N

Уплотнение сферы: тефлон

Рукоятка: пластик, белый

Рабочая температура: от +5°C до +120°C

Рабочее давление: до 10 бар

Кран радиаторный угловой
с «антипротечкой» обратный



Размер	Упаковка	Артикул
1/2"	50 шт.	
3/4"	50 шт.	

Кран радиаторный угловой подающий



Размер	Упаковка	Артикул
1/2"	50 шт.	
3/4"	50 шт.	

Кран радиаторный угловой
с «антипротечкой» подающий



Размер	Упаковка	Артикул
1/2"	50 шт.	
3/4"	50 шт.	

Комплект термостатический осевой

В комплекте: термостатическая головка;
термостатический клапан осевой;
кран радиаторный обратный угловой;



Размер	Упаковка	Артикул
1/2"	20 шт.	

Кран радиаторный прямой обратный



Размер	Упаковка	Артикул
1/2"	50 шт.	
3/4"	50 шт.	

Комплект термостатический прямой

В комплекте: термостатическая головка;
термостатический клапан прямой;
кран радиаторный обратный прямой;



Размер	Упаковка	Артикул
1/2"	20 шт.	

Кран радиаторный прямой подающий



Размер	Упаковка	Артикул
1/2"	50 шт.	
3/4"	50 шт.	

Комплект термостатический угловой

В комплекте: термостатическая головка;
термостатический клапан угловой;
кран радиаторный обратный угловой;



Размер	Упаковка	Артикул
1/2"	20 шт.	

Кран радиаторный угловой обратный



Размер	Упаковка	Артикул
1/2"	50 шт.	
3/4"	50 шт.	



ТУРЦИЯ

Технические характеристики

Предназначены для перекрытия и регулирования потока теплоносителя

Область применения: неагрессивные жидкости и сжатый воздух

Корпус и шар: никелированная латунь CW617N

Уплотнение сферы: тефлон

Рукоятка: пластик, белый

Комплект термостатический угловой

В комплекте: термостатическая головка;
термостатический клапан угловой;
кран радиаторный обратный угловой;



Размер	Упаковка	Артикул
1/2"	20 шт.	

Комплект термостатический осевой

В комплекте: термостатическая головка;
термостатический клапан осевой;
кран радиаторный обратный угловой;



Размер	Упаковка	Артикул
1/2"	20 шт.	

Кран радиаторный угловой с «антипротечкой» подающий

Размер	Упаковка	Артикул
1/2"	50 шт.	

Кран радиаторный угловой с «антипротечкой» обратный

Размер	Упаковка	Артикул
1/2"	100 шт.	

Кран радиаторный угловой подающий

Размер	Упаковка	Артикул
1/2"	50 шт.	

Кран радиаторный угловой обратный

Размер	Упаковка	Артикул
1/2"	100 шт.	



ИТАЛИЯ

Регулятор тяги

Автономное устройство, которое контролирует процесс сгорания топлива в твердотопливном котле в соответствии с температурными показателями внутри отопительного агрегата.

Размер	Упаковка	Артикул
3/4"	20 шт.	

Технические характеристики

Предназначены для быстрого и многократного перекрытия потока

Область применения: неагрессивные жидкости и сжатый воздух

Корпус и шар: никелированная латунь CW617N

Уплотнение сферы: тефлон

Шток: CW617N

Рабочая температура: до +95°C

Рабочее давление: до 10 бар

Двухтрубный клапан для
стального радиатора прямой



Размер	Упаковка	Артикул
1/2"	10 шт.	

Термостатическая головка



Размер	Упаковка	Артикул
M30*1,5	1 шт.	

Двухтрубный клапан для
стального радиатора угловой



Размер	Упаковка	Артикул
1/2"	10 шт.	

G04 ВЕНТИЛИ ДЛЯ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Технические характеристики

Предназначены для быстрого и многократного перекрытия потока

Область применения: неагрессивные жидкости и сжатый воздух

Корпус и шар: никелированная латунь CW617N

Уплотнение сферы: тефлон

Шток: CW617N

Рабочая температура: до +90°C

Рабочее давление: до 10 бар

Кран установочный



Размер	Упаковка	Артикул
1/2"*1/2"	50 шт.	
1/2"*3/4"	50 шт.	
1/2"*3/8"	50 шт.	


КОЛЛЕКТОРЫ И АКСЕССУАРЫ

H



H01 Коллекторы

H02 Коллекторные шкафы

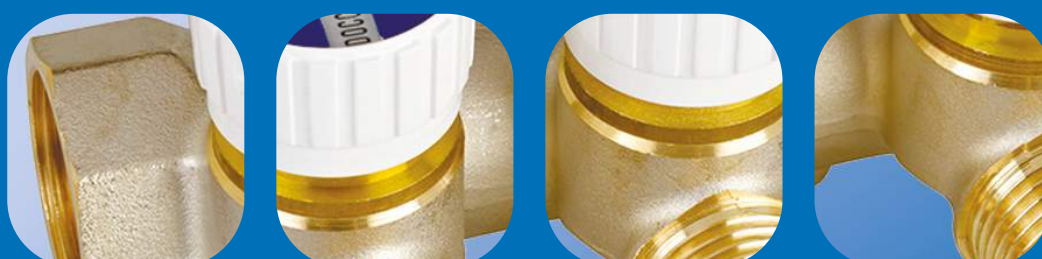

ICMA®



ИТАЛИЯ

Технические характеристики

Рабочее давление: 10 атм

Рабочая температура: до 110°C

Резьба на выходах 1/2"

Материал: латунь CW617N

Информационные таблички на русском языке на каждом кране

Коллектор с отсекающими вентилями



Размер	Упаковка	Артикул
3/4*2 выхода	1/20	
3/4*3 выхода	1/20	
3/4*4 выхода	1/20	

KAS®



ТУРЦИЯ

Технические характеристики

Рабочее давление: 10 атм

Рабочая температура: до 110°C

Материал: латунь CW617

Коллекторная группа с расходомерами и термостатическими вентилями



В комплекте: евроконуса 16*1/2;
крепление – 2 шт;
сливная группа – 2 шт;

Размер	Упаковка	Артикул
1"2 выхода	1/1	
1"3 выхода	1/1	
1"4 выхода	1/1	
1"5 выходов	1/1	
1"6 выходов	1/1	
1"7 выходов	1/1	
1"8 выходов	1/1	
1"9 выходов	1/1	
1"10 выходов	1/1	
1"11 выходов	1/1	
1"12 выходов	1/1	



КИТАЙ

Технические характеристики

Рабочее давление: 10 атм

Рабочая температура: до 110°C

Материал: нержавеющая сталь AISI 304


Коллекторная группа с расходомерами и термостатическими вентилями

В комплекте: крепление раздвижное – 2 шт;
сливная группа – 2 шт;



Размер	Упаковка	Артикул
1"*2 выхода	1/1	
1"*3 выхода	1/1	
1"*4 выхода	1/1	
1"*5 выходов	1/1	
1"*6 выходов	1/1	
1"*7 выходов	1/1	
1"*8 выходов	1/1	
1"*9 выходов	1/1	
1"*10 выходов	1/1	
1"*11 выходов	1/1	
1"*12 выходов	1/1	

Насосно-смесительная группа
Диапазон регулировки температуры: 20-60°C
Подключение: 1"



КИТАЙ



В комплекте:
регулируемый кронштейн;
смесительный клапан с байпасом и обратным клапаном;
термометр – 2 шт;
термостатическая головка с погружным температурным датчиком;
автоматический воздухоотводчик;

Размер	Упаковка	Артикул
1"	1/5	

Насосно-смесительная группа
Диапазон регулировки температуры: 20-50°C
Подключение: 1"



ИТАЛИЯ



В комплекте:
термостатический смесительный клапан;
термометр;
автоматический воздухоотводчик;
Поставляется без насоса

Размер	Упаковка	Артикул
1"	1/1	

Концевик для
коллекторных групп



ТУРЦИЯ



Размер	Упаковка	Артикул
1"	1/1	

Евроконус для коллектора



ИТАЛИЯ



Размер	Упаковка	Артикул
16*1/2"	1/1	
16*3/4"	1/1	

Евроконус для коллектора



КИТАЙ



Размер	Упаковка	Артикул
16*3/4"	1/1	

Кран с термометром
для коллекторных групп



ТУРЦИЯ



Размер	Упаковка	Артикул
1" красный цвет ручки	1/1	
1" синий цвет ручки	1/1	

Технические характеристики

Материал: оцинкованная сталь

Цвет: RAL 9016

Шкаф коллекторный встраиваемый



Модель	Размеры	Кол-во контуров коллектора	Кол-во контуров коллектора со смесительным узлом	Артикул
ШРВ-1	670*125*494	4-5		
ШРВ-2	670*125*595	6-7	2-3	
ШРВ-3	670*125*744	8-10	3-5	
ШРВ-4	670*125*894	11-12	6-7	
ШРВ-5	670*125*1044	13-16	8-10	
ШРВ-6	670*125*1194	17-18	10-13	
ШРВ-7	670*125*1344	19-20	14-15	

Шкаф коллекторный накладной



Модель	Размеры	Кол-во контуров коллектора	Кол-во контуров коллектора со смесительным узлом	Артикул
ШРН-1	651*120*453	4-5		
ШРН-2	651*120*553	6-7	2-3	
ШРН-3	651*120*703	8-10	3-5	
ШРН-4	651*120*853	11-12	6-7	
ШРН-5	651*120*1003	13-16	8-10	
ШРН-6	651*120*1154	17-18	10-13	
ШРН-7	651*120*1303	19-20	14-15	


БАКИ МЕМБРАННЫЕ

I

I01 Баки для систем отопления

I02 Баки для систем водоснабжения

I03 Комплектующие для баков

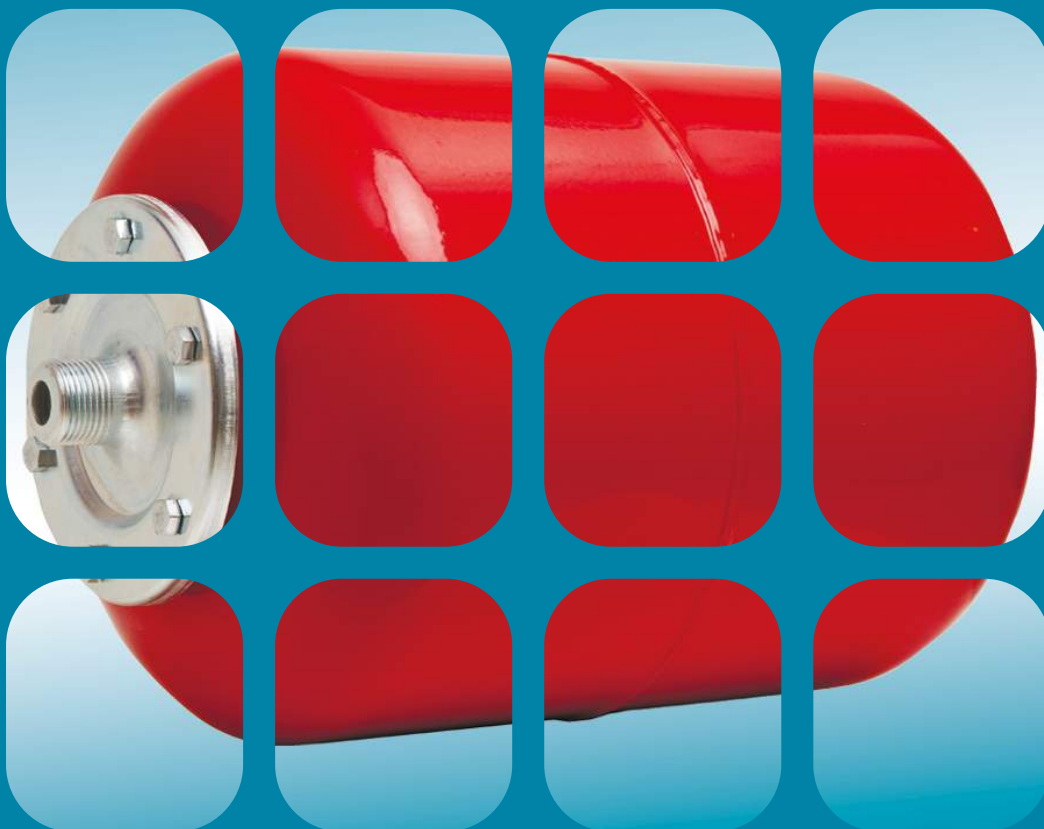

Технические характеристики

Материал мембраны: EPDM

Рабочая температура: до 100°C

Рабочее давление: до 5 атм

Предустановленное давление: 1,5 атм

Бак для систем отопления

Цвет: красный



Объём	Присоединение	Артикул
8 л.	1"	
10 л.	1"	
12 л.	1"	
18 л.	1"	
24 л.	1"	
36 л.	1"	

Бак для систем водоснабжения

Цвет: синий



Объём	Присоединение	Артикул
24 л.	1"	
50 л.	1"	
80 л.	1"	
100 л.	1"	

Кронштейн крепления

расширительного бака



Размер	Упаковка	Артикул
3/4	1 шт.	
1	1 шт.	

СИФОНЫ

J



J01 Сифоны

J02 Трапы

J03 Гофры для унитаза



Технические характеристики

Материал корпуса: полипропилен

Материал болта: нержавеющая сталь AISI 304

Материал решётки: нержавеющая сталь AISI 304

Все сифоны комплектуются гофротрубой с выходом 40/50

Сифон для умывальника

В комплекте: болт и решётка
сифон бутылка
гофротруба 40/50



Размер	Упаковка	Артикул
1 1/4" 40/50	50 шт.	B01-SF45

Сифон для умывальника с отводом для стиральной машины

В комплекте: болт и решётка
сифон бутылка
отвод для стиральной машины
гофротруба 40/50



Размер	Упаковка	Артикул
1 1/4" 40/50	80 шт.	B01-TPRF45

Сифон для мойки

В комплекте: болт и решётка
сифон бутылка
гофротруба 40/50



Размер	Упаковка	Артикул
1 1/2" 40/50	90 шт.	B02-SF

Сифон для мойки с отводом для стиральной машины

В комплекте: болт и решётка
сифон бутылка
отвод для стиральной машины
гофротруба 40/50



Размер	Упаковка	Артикул
1 1/2" 40/50	90 шт.	B02-TPF-M

Сифон для врезной мойки

В комплекте: перелив круглый и квадратный
сифон бутылка
отвод для стиральной машины
гофротруба 40/50



Размер	Упаковка	Артикул
3 1/2" 40/50	25 шт.	B03-RF045

Сифон для мойки с асимметричными чашами

В комплекте: 2 чаши с решёткой и сливом
перелив круглый и квадратный
сифон бутылка
отвод для стиральной машины
гофротруба 40/50



Размер	Упаковка	Артикул
2*3 1/2" 40/50	25 шт.	B04-231-RD040

Сифон для мойки с одноуровневыми чашами

В комплекте: 2 чаши с решёткой и сливом
перелив круглый и квадратный
сифон бутылка
отвод для стиральной машины
гофротруба 40/50



Размер	Упаковка	Артикул
2*3 1/2" 40/50	25 шт.	B04-RD040

Сифон для ванны U-образный

В комплекте: полуавтоматический клапан с тросом
сифон U-образный
гофротруба 40/50



Размер	Упаковка	Артикул
1 1/2" 40/50	50 шт.	CBTH-2

Сифон для ванны V-образный

В комплекте: пробка с цепочкой
сифон V-образный
гофротруба 40/50



Размер	Упаковка	Артикул
1 1/2" 40/50	50 шт.	BTH-5

Сифон для душевого поддона

В комплекте: сетка для мусора
хромированный верх
гофротруба 40/50



Размер	Упаковка	Артикул
1 1/2" 40/50	75 шт.	LS50F

Выпуск сифона 3 1/2"

Подходит для керамической и металлической мойки

В комплекте: круглый перелив

прямоугольный перелив

улавливающая сетка

болт из нержавеющей стали



Размер	Упаковка	Артикул
3 1/2"	50 шт.	H312-0

Гофротруба для сифона

В комплекте: гофротруба 40/50

гайка

резинка



Размер	Упаковка	Артикул
1 1/2"*40/50	100 шт.	FP-112-45
1 1/4"*40/50	100 шт.	FP-114-45

Технические характеристики

Материал корпуса: полипропилен

Материал решётки: нержавеющая сталь AISI 304


Регулируемая высота установки

Пристенный трап серия CONCEPT

В комплекте: решётка из нержавеющей стали 1,5 мм
вращающийся отвод диаметром 50 мм
комбинированный сухой и гидрозатвор

Длина	Упаковка	Артикул
30 см.	1 шт.	MTL-CONCEPT-30
40 см.	1 шт.	MTL-CONCEPT-40
50 см.	1 шт.	MTL-CONCEPT-50
60 см.	1 шт.	MTL-CONCEPT-60
80 см.	1 шт.	MTL-CONCEPT-80

Линейный трап серия MTL-ELIT

В комплекте: утолщённая плита слива 4 мм
самоклеющаяся гидроизоляционная лента
вращающийся отвод диаметром 50 мм
комбинированный сухой и гидрозатвор
возможна регулировка по высоте

Длина	Упаковка	Артикул
40 см.	1 шт.	MTL-ELIT-40
50 см.	1 шт.	MTL-ELIT-50
60 см.	1 шт.	MTL-ELIT-60
70 см.	1 шт.	MTL-ELIT-70
80 см.	1 шт.	MTL-ELIT-80
90 см.	1 шт.	MTL-ELIT-90
100 см.	1 шт.	MTL-ELIT-100

Линейный трап серия MTLD5G

В комплекте: решётка из нержавеющей стали
гидроизоляционная «рубашка»
вращающийся отвод диаметром 50 мм
комбинированный сухой и гидрозатвор
регулируемые по высоте «ножки»

Длина	Упаковка	Артикул
40 см.	15 шт.	MTLD5G-40
50 см.	15 шт.	MTLD5G-50
60 см.	15 шт.	MTLD5G-60
70 см.	15 шт.	MTLD5G-70
80 см.	15 шт.	MTLD5G-80
90 см.	15 шт.	MTLD5G-90
100 см.	15 шт.	MTLD5G-100

Щелевой трап серия MTL-SLIM

В комплекте: утолщённая решётка слива
самоклеющаяся гидроизоляционная лента
вращающийся отвод диаметром 50 мм
комбинированный сухой и гидрозатвор

Длина	Упаковка	Артикул
40 см.	1 шт.	MTL-SLIM-40
50 см.	1 шт.	MTL-SLIM-50
60 см.	1 шт.	MTL-SLIM-60
70 см.	1 шт.	MTL-SLIM-70
80 см.	1 шт.	MTL-SLIM-80
90 см.	1 шт.	MTL-SLIM-90
100 см.	1 шт.	MTL-SLIM-100

Линейный трап серия MTLD-6

В комплекте: решётка 2в1: под плитку, без отверстий
решётка и рамка из нержавеющей стали
гидроизоляционная «рубашка»
вращающийся отвод диаметром 50 мм
комбинированный сухой и гидрозатвор



Длина	Упаковка	Артикул
40 см.	1 шт.	MTLD-6-40
50 см.	1 шт.	MTLD-6-50
60 см.	1 шт.	MTLD-6-60

Душевой трап прямой с отводом 100 мм

В комплекте: решётка и рамка из нержавеющей стали
резиновая манжета (установка в раструб и трубу)
сухой + гидрозатвор



Размер	Упаковка	Артикул
150*150 мм.	50 шт.	МС-15

Душевой трап под плитку 150*150 мм

В комплекте: решётка из нержавеющей стали
решётка 2в1 под плитку
вращающийся отвод диаметром 50 мм
сухой + гидрозатвор



доступен в разных цветах

Цвет	Размер	Упаковка	Артикул
нерж. сталь	150*150 мм.	1 шт.	MSP-15
золото	150*150 мм.	1 шт.	MSP-15 gold
чёрный	150*150 мм.	1 шт.	MSP-15 black

Душевой трап прямой с отводом 50 мм

В комплекте: решётка из нержавеющей стали
сухой + гидрозатвор



Размер	Упаковка	Артикул
100*100 мм.	50 шт.	MT-10
150*150 мм.	50 шт.	MT-15

Душевой трап угловой с отводом 50 мм

В комплекте: решётка из нержавеющей стали
сухой + гидрозатвор



Размер	Упаковка	Артикул
100*100 мм.	50 шт.	М-10
150*150 мм.	50 шт.	М-15

Душевой трап прямой с рамкой из нержавеющей стали с отводом 50 мм

В комплекте: решётка и рамка из нержавеющей стали
сухой + гидрозатвор



Размер	Упаковка	Артикул
100*100 мм.	50 шт.	MT-10-A
150*150 мм.	50 шт.	MT-15-A

Душевой трап угловой с рамкой из нержавеющей стали с отводом 50 мм

В комплекте: решётка и рамка из нержавеющей стали
сухой + гидрозатвор



Размер	Упаковка	Артикул
100*100 мм.	50 шт.	М-10-A
150*150 мм.	50 шт.	М-15-A

J03 ГОФРЫ ДЛЯ УНИТАЗА

Технические характеристики

Назначение: для соединения унитаза с системой канализации

Тип: армированная

Гофра для унитаза



Размер	Упаковка	Артикул
300 мм.	30 шт.	WFC-30
500 мм.	30 шт.	WFC-50

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА

К



K01 Клапаны обратные

K02 Группы безопасности

K03 Воздухоотводчики

K04 Фильтры





Технические характеристики

Предназначены для недопущения изменения направления потока

Материал: латунь CW617

Рабочая температура: от 0°C до +100°C (кратковременно)

Клапан обратный пружинный
(металлический затвор)



Размер	Упаковка	Артикул
1/2	1/1	
3/4	1/1	
1	1/1	

Клапан предохранительный для бойлера



Упаковка	Артикул
20 шт./1 шт.	

Кран Маевского 1/2 под ключ



Упаковка	Артикул
500 шт./50 шт./1 шт.	

Кран Маевского 1/2 ручной



Упаковка	Артикул
500 шт./50 шт./1 шт.	

K02 ГРУППЫ БЕЗОПАСНОСТИ



Группа безопасности котла

В комплекте: манометр
автоматический воздухоотводчик с клапаном
клапан сброса давления на 3 Атм



Упаковка	Артикул
1 шт.	

Группа безопасности расширительного бака

В комплекте: манометр
автоматический воздухоотводчик с клапаном
клапан сброса давления на 3 Атм



Упаковка	Артикул
1 шт.	

K03 ВОЗДУХООТВОДЧИКИ



Технические характеристики

Предназначены для деаэрации систем отопления

Материал: латунь CW617N

Рабочее давление: до 10 бар

Воздухоотводчик автоматический
никелированный



Размер	Упаковка	Артикул
1/2	10 шт./120 шт.	

Воздухоотводчик автоматический
никелированный угловой



Размер	Упаковка	Артикул
1/2	10 шт./60 шт.	



ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА
БАЗ
ВСЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА



РОССИЯ

Технические характеристики

Предназначены для защиты систем отопления и водоснабжения от механических примесей

Материал: латунь ЛС59-1

Сетка: нержавеющая сталь

Рабочее давление: до 20 атм

Фильтр косой латунный



Размер	Упаковка	Артикул
1/2	1/1	
3/4	1/1	
1	1/1	

ICMA



ИТАЛИЯ

Технические характеристики

Предназначены для защиты систем отопления и водоснабжения от механических примесей

Материал: латунь CW617

Сетка: нержавеющая сталь

Рабочее давление: до 20 атм

Фильтр самопромывной с манометром
(с американками)



Размер	Упаковка	Артикул
1/2	1/1	

ФИЛЬТРЫ И КАРТРИДЖИ ДЛЯ ВОДЫ

Аквабайт



РОССИЯ

Технические характеристики

Предназначены для тонкой очистки и обработки воды в системах холодного и горячего водоснабжения

Резьба: латунь, пластик

Крышка и колба: пластик

Рабочее давление: до 8 атм

Рабочая температура: до +45°C

Веревочный картридж для очистки воды



Тип	Упаковка	Артикул
ВП-5 М	50 шт.	
ВП-10 М	50 шт.	

Картридж для удаления железа из воды



Тип	Упаковка	Артикул
ФП-10	25 шт.	

Акваблайт®



Карбон блок (изготовлен из спеченного прессованного активированного угля)



Тип	Упаковка	Артикул
УГП-10	25 шт.	

Угольный картридж для очистки воды (изготовлен из гранулированного активированного угля)



Тип	Упаковка	Артикул
УГА-10	25 шт.	

Магистральный фильтр SLIM LINE



Тип	Упаковка	Артикул
АБФ-10-1	12 шт.	
АБФ-10-12	12 шт.	
АБФ-10-34	12 шт.	

Система очистки воды обратного осмоса под кухонную мойку с отдельным краном
Производительность до 280 литров в сутки.
Металлический накопительный бак 12 литров.

В комплекте: керамический кран



комплект для подключения к водопроводу

Тип	Упаковка	Артикул
АБФ-ОСМО-5	1 шт.	

Три ступени очистки

1 ступень: предварительная механическая очистка (картридж ПП-5М)
2 ступень: сорбционная очистка (картридж УГА-10)
3 ступень: финишная очистка (картридж УГП-10)

В комплекте: керамический кран



комплект для подключения к водопроводу

Тип	Упаковка	Артикул
АБФ-ТРИА-СТАНДАРТ	3 шт.	

Фильтр дозатор полифосфата для стиральных и посудомоечных машин (защищает от накипи нагревательные элементы приборов)



Тип	Упаковка	Артикул
АБФ-СТИРАЛ	15 шт.	

Картридж для умягчения воды



Тип	Упаковка	Артикул
С-10	25 шт.	

Полипропиленовый картридж для очистки воды



Тип	Упаковка	Артикул
ПП-5 М	50 шт.	
ПП-10 М	50 шт.	
ПП-20 М	50 шт.	

Магистральный фильтр



Тип	Упаковка	Артикул
АБФ-10ББ-Л	4 шт.	
АБФ-20ББ-Л	4 шт.	
АБФ-10ББ-ПР	4 шт.	
АБФ-20ББ-ПР	4 шт.	

Три ступени очистки

1 ступень: предварительная механическая очистка (картридж ПП-5М)
2 ступень: обезжелезивание воды (картридж ФП-10)
3 ступень: финишная очистка (картридж УГП-10)

В комплекте: керамический кран



комплект для подключения к водопроводу

Тип	Упаковка	Артикул
АБФ-ТРИА-АНТИЖЕЛЕЗО	3 шт.	

Три ступени очистки

1 ступень: предварительная механическая очистка (картридж ПП-5М)
2 ступень: умягчение воды (картридж С-10)
3 ступень: финишная очистка (картридж УГП-10)

В комплекте: керамический кран



комплект для подключения к водопроводу

Тип	Упаковка	Артикул
АБФ-ТРИА-УМЯГЧЕНИЕ	3 шт.	

Кронштейн для фильтров серии ББ



Материал	Упаковка	Артикул
металл	30 шт.	

НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

L

L01 Насосы циркуляционные

L02 Насосы для ГВС





РОССИЯ

Технические характеристики

Максимальное рабочее давление: 10 атм

Температура теплоносителя: от +10 до +110°C

Температура окружающей среды: от -10°C до +40°C

Насос циркуляционный

Количество скоростей: 3

В комплекте: чугунный корпус
резьбовые соединения для подключения



Модель	Установочное расстояние, мм	Потребляемая мощность, Вт	Hmax, м	Присоединение насоса	Артикул
25/40	180	35/53/72	2/3/4	1 1/2"	
25/60	180	40/60/90	4/5/6	1 1/2"	
25/40-130	130	35/53/72	2/3/4	1 1/2"	
25/60-130	130	40/60/90	4/5/6	1 1/2"	
32/40	180	35/53/72	2/3/4	2"	
32/60	180	40/60/90	4/5/6	2"	
32/80	180	145/220/245	5/7/8	2"	



КИТАЙ

Технические характеристики

Максимальное рабочее давление: 10 атм

Температура теплоносителя: от +10 до +110°C

Температура окружающей среды: от -10°C до +40°C

Насос циркуляционный

Количество скоростей: 3

В комплекте: чугунный корпус;
кабель с вилкой для подключения;
резьбовые соединения для подключения



Модель	Установочное расстояние, мм	Потребляемая мощность, Вт	Высота подъёма (max), м	Присоединение насоса	Артикул
VR 25-4 130	130	72/53/38	4,5/4/3	1 1/2"	
VR 25-6 130	130	93/67/46	6/5/3	1 1/2"	
VR 25-4 180	180	72/53/38	4,5/4/3	1 1/2"	
VR 25-6 180	180	93/67/46	6/5/3	1 1/2"	
VR 25-8 180	180	182/170/145	8/7,5/7	1 1/2"	
VR 32-4 180	180	72/53/38	4,5/4/3	2"	
VR 32-6 180	180	93/67/46	6/5/3	2"	
VR 32-8 180	180	270/210/150	8/7,5/6,5	2"	





КИТАЙ

Технические характеристики

Максимальное рабочее давление: 10 атм

Температура теплоносителя: от +10 до +110°C

Температура окружающей среды: от -10°C до +40°C

Насос циркуляционный

Количество скоростей: 3

В комплекте: чугунный корпус;
кабель с вилкой для подключения;
резьбовые соединения для подключения



Модель	Установочное расстояние, мм	Потребляемая мощность, Вт	Высота подъёма (max), м	Присоединение насоса	Артикул
ZX 25/4	180	48/36/18	4,5/4/3	1 1/2"	
ZX 25/6	180	55/38/22	6/5/3	1 1/2"	
ZX 25/4-130	130	48/36/18	4,5/4/3	1 1/2"	
ZX 25/6-130	130	55/38/22	6/5/3	1 1/2"	

L02 НАСОСЫ ДЛЯ ГВС



РОССИЯ

Технические характеристики

Предназначены для циркуляции жидкости в системах горячего водоснабжения

Максимальное рабочее давление: 6 бар

Максимальная температура жидкости: +110°C

Насос для ГВС с кабелем



Модель	Мощность, Вт	Проток жидкости, л/мин	Высота подъёма жидкости, м	Присоед. размер	Артикул
RC-15	4/5/8	6,7/8,3/10	0,8/1/1,4	1/2"	

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ

М

М01 Американки для подключения полотенцесушителя

М02 Крепления для полотенцесушителя





Технические характеристики

Назначение: для подключения резьбовых выходов полотенцесушителей к отопительному контуру

Область применения: неагрессивные жидкости, сжатый воздух

Материал: латунь CW617 с хромированным покрытием

Рабочее давление: 10 атм

Соединение угловое для полотенцесушителя
вн/нар с отражателем



Размер	Упаковка	Артикул
1" – 1"	1 шт.	
1" – 3/4"	1 шт.	
1" – 1/2"	1 шт.	

Соединение угловое для полотенцесушителя
вн/вн с отражателем



Размер	Упаковка	Артикул
1" – 1"	1 шт.	
1" – 3/4"	1 шт.	
1" – 1/2"	1 шт.	

Соединение прямое для полотенцесушителя
вн/нар с отражателем



Размер	Упаковка	Артикул
1" – 1"	1 шт.	
1" – 3/4"	1 шт.	
1" – 1/2"	1 шт.	

Соединение прямое для полотенцесушителя
вн/вн с отражателем



Размер	Упаковка	Артикул
1" – 1"	1 шт.	
1" – 3/4"	1 шт.	
1" – 1/2"	1 шт.	



Технические характеристики

Назначение: для крепления полотенцесушителя к стене

Материал: латунь CW617 с хромированным покрытием

Крепление для полотенцесушителя



Размер	Упаковка	Артикул
3/4"	1 шт.	
1"	1 шт.	

Крепление для полотенцесушителя разъёмное




Размер	Упаковка	Артикул
3/4"	1 шт.	
1"	1 шт.	

КОНТРОЛЬНО- ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

N

N01 Счётчики воды

N02 Счётчики газа





Технические характеристики

Материал корпуса: латунь

Материал крышки: пластик

Диапазон температур измеряемой воды: холодная вода от +5 до +40°C

горячая вода от +5 до +90°C

Рабочее давление: до 10 атм


Рекомендованы к установке Госкомитетом по энергосбережению

Счётчик учёта воды одноструйный ВР-М



Модель	Вода	Размер присоединения	Номинальный расход	Артикул
СХВ-15	холодная	1/2	1,5	
СГВ-15	горячая	1/2	1,5	
СХВ-20	холодная	3/4	2,5	
СГВ-20	горячая	3/4	2,5	

N02 СЧЁТЧИКИ ГАЗА



Счётчик учёта газа

Счетчики газа бытовые СГК предназначены для измерения объема газа при учете потребления газа индивидуальными потребителями в жилищно-коммунальном и бытовом хозяйстве



Модель	Размер присоединения	Упаковка	Артикул
СГБМ-1,6	1/2	1/1	

АКСЕССУАРЫ

Разъёмное соединение для водосчётчиков




Размер	Упаковка	Артикул
1/2"	1 шт.	

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

0

001 Трубы для теплоизоляции

002 Демпферная лента

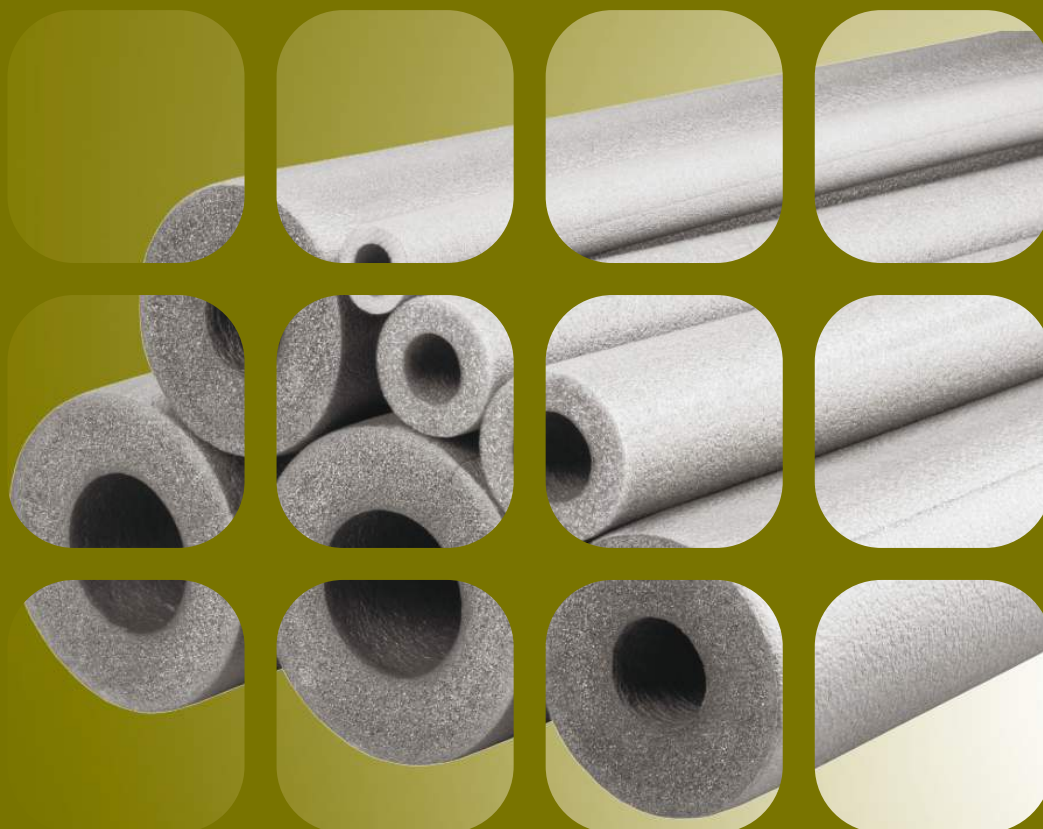



Технические характеристики

Диапазон рабочих температур: от -80°C до +95°C

Длина: 2 метра, выпускаются для цилиндрических труб

Для простоты монтажа трубы имеют продольный надрез, позволяющий развернуть её и наложить на существующий трубопровод

Труба для теплоизоляции



Размер, мм	Упаковка	Артикул
18*6	400 м.п.	
18*9	280 м.п.	
22*6	300 м.п.	
22*9	240 м.п.	
28*6	200 м.п.	
28*9	180 м.п.	
34*6	150 м.п.	
34*9	140 м.п.	
42*9	110 м.п.	
48*9	96 м.п.	
57*9	70 м.п.	
76*9	48 м.п.	
114*9	24 м.п.	

002 ДЕМПФЕРНАЯ ЛЕНТА



Лента демпферная

выполняет функцию компенсационного элемента при расширении стяжки теплого пола, защищает несущие стены от появления трещин, снижает потерю тепла через примыкающие стены



Размер	Упаковка	Артикул
125*8	50 м.	
150*8	50 м.	
200*10	50 м.	

КРЕПЁЖ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Р

P01 Крепёж сантехнический

P02 Прокладки



Технические характеристики

Предназначены для крепления различных видов труб

Материал: оцинкованная сталь

Уплотнитель: EPDM

Хомут для труб с резиновым уплотнителем (индивидуальная упаковка)

В комплекте: хомут
шпилька
дюбель
гайка М8



Размер	Шпилька	Упаковка	Артикул
1/2"	8*60	130 шт.	
3/4"	8*60	120 шт.	
1"	8*60	100 шт.	
1 1/4"	8*70	90 шт.	
1 1/2"	8*70	75 шт.	
2"	8*80	70 шт.	
4"	10*100	50 шт.	
6"	10*100	30 шт.	

Хомут для труб с резиновым уплотнителем (индивидуальная упаковка)

В комплекте: хомут
шпилька
дюбель
гайка М8



Размер	Шпилька	Упаковка	Артикул
1/2"	8*60	120 шт.	
3/4"	8*60	110 шт.	
1"	8*60	90 шт.	
1 1/4"	8*60	80 шт.	
1 1/2"	8*70	75 шт.	
4"	8*80	45 шт.	
6"	10*100	30 шт.	

P02 ПРОКЛАДКИ

Прокладка паронитовая 1"/1 мм для алюминиевых и биметаллических радиаторов предназначена для герметизации секций радиатора системы отопления



Толщина	Упаковка	Артикул
1 мм.	100 шт.	

Прокладка паронитовая 1"/2 мм для алюминиевых и биметаллических радиаторов предназначена для герметизации футорки в радиаторе системы отопления



Толщина	Упаковка	Артикул
2 мм.	100 шт.	


ИНСТРУМЕНТ

Q

Q01 Сварочные аппараты для ПП труб

Q02 Ножницы для труб

Q03 Насадки для сварочных аппаратов





Сварочный комплект CM-02 SET

мощность 1500 Вт (с двойной спиралью по 750 Вт каждая)

В комплекте: насадки от 20 до 40 мм.
ножницы для труб от 16 до 40 мм.
удобный кейс
подставка для установки сварочного аппарата
на столе
рулетка от 2 до 4 м.



Вид	Упаковка	Артикул
CM-02 SET	1 шт.	

Q02

НОЖНИЦЫ ДЛЯ ТРУБ



Ножницы для резки ПП труб

предназначены для резки всех видов
пластиковых труб размером от 16 до 40 мм.



Вид	Упаковка	Артикул
автоматические	1 шт.	
автоматические с запасным ножом	1 шт.	

Q03

НАСАДКИ ДЛЯ СВАРОЧНЫХ АППАРАТОВ



Насадки на сварочный аппарат для

сварки труб и фитингов из полипропилена



Размер	Упаковка	Артикул
20 мм.	1 шт.	
25 мм.	1 шт.	
32 мм.	1 шт.	
40 мм.	1 шт.	

УНИТАЗЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

R



R01 Инсталляции для унитаза

R02 Инсталляционные сетки в сборе с унитазом



WAVE®



КИТАЙ



Система инсталляции WAVE
Двухрежимная квадратная кнопка А3 хром
Механика



Система инсталляции WAVE
Двухрежимная квадратная кнопка А3 хром
Пневматика

R02

ИНСТАЛЛЯЦИОННЫЕ СЕТЫ В СБОРЕ С УНИТАЗОМ

WAVE®



КИТАЙ



Сет WAVE
Система инсталляции ПНЕВМАТИКА +
круглая кнопка W3 хром + унитаз
«COMFORT»



Сет WAVE
«Система инсталляции МЕХАНИКА +
круглая кнопка W3 хром + унитаз
«COMFORT»



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

S



Регулятор тяги ICMA

Автономное устройство, которое контролирует процесс сгорания топлива в твердотопливном котле в соответствии с температурными показателями внутри отопительного агрегата.



Размер	Упаковка	Артикул
3/4"	20 шт.	

Бачок от гидроударов ICMA

Материал: нержавеющая сталь
Мощность: 0-16 литров



Размер	Упаковка	Артикул
1/2"	10 шт.	

**Лента Фум для воды VRT**

Ширина, мм	Толщина, мм	Длина, м	Артикул
19	0,25	15	
12	0,1	12	

Лён сантехнический травленный (4 косы) Remer

Вес, гр	Артикул
200	

Лён сантехнический чёсанный моченцовый (пакет) UNIFLAX


Вес, гр	Артикул
20	
50	
100	

Уплотнительная паста PASTUM H2O вода

Вес, гр	Артикул
25	
70	
250	

Комплект: уплотнительная паста PASTUM H2O вода + лён

Вес, гр	Артикул
25 + 7	
70 + 15	

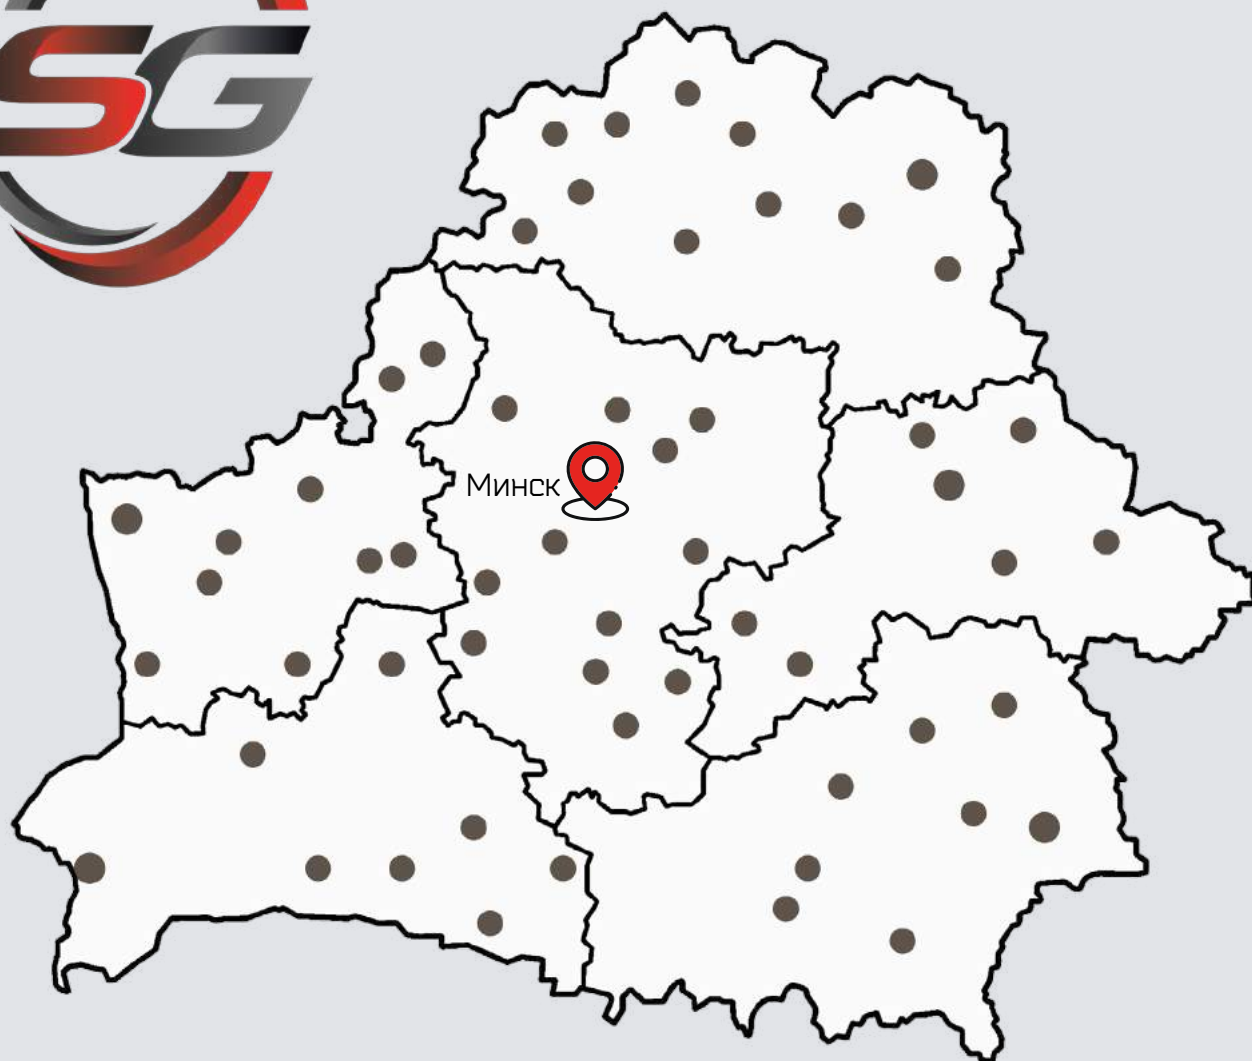

ООО «Стандарт Гидравлика Бел»



г. Минск, ул. Машинистов, 56А



г. Минск, ул. Машинистов, 56А



+375 29 184 01 01

+375 29 185 01 01

+375 29 186 01 01



+375 17 225 52 35



sth-belarus@mail.ru

Наш сайт



www.st-h.by

Мы в Telegram



[@standardhidravlika](https://t.me/standardhidravlika)

Мы в Instagram



[@st_h_bel](https://www.instagram.com/st_h_bel)