BAXI

Nuvola Century



- **Идеальная альтернатива котлам NUVOLA Platinum и NUVOLA Duo-Tec, возможность подключения к другим отопительным контурам и связи по протоколу ModBus**
- **Уникальный запатентованный теплообменник компании BAXI с полнопоточной спиралью из нержавеющей стали**
- **Объем встроенного бака из нержавеющей стали в 45 литров гарантирует высокий уровень комфорта при подаче горячей воды**
- Панель управления с графическим дисплеем с подсветкой и часами реального времени
- **Широкий диапазон модуляции до 1:10 – более высокая эффективность и бесшумность работы**
- Саморегулирующаяся газовая арматура: автоматическое регулирование горения обеспечивает максимальную эффективность на протяжении всей работы
- Высокоэффективный циркуляционный насос с модуляцией
- Компактные размеры: 901 × 600 × 473 мм
- Увеличенный расширительный бак отопительного контура объемом 10 л
- Расширительный бак для горячей воды объемом 2 литра
- **Встроенная дымоходная заслонка для простой установки на общие дымоходы**
- **Переходник для коаксиального дымохода ø 60/100 мм входит в комплектацию**
- Возможность подключения умного термостата BAXI MAGO
- Класс NOx 6
- Степень электрической защиты IPX5D

котел	класс энергоэффективности	мощность [кВт]	Производительность при 100% Pn 50 – 30 °C	диапазон модуляции	масса [кг]	Производительность ГВС (ΔT 25 °C) [л/мин]	Максимальная длина дымохода [м]* Ø 60/100	Ø 80/125	разд. Ø 80	код для заказа	цена без НДС	цена с НДС
комбинированный (отопление + ГВС)												
Nuvola Century 16	A	ГВС 2,0 – 16	105,8	1:8	58,0	9,2	10	25	80	A7870653	67 490,-	81 663,-
	A	отопление 2,0 – 12										
Nuvola Century 24	A	ГВС 2,4 – 24	105,8	1:10	58,0	13,8	10	25	80	A7870654	67 990,-	82 268,-
	A	отопление + ГВС 2,4 – 20										
Nuvola Century 35	A	ГВС 3,4 – 34	105,6	1:10	59,0	19,5	10	25	80	A7870655	71 990,-	87 108,-
	A	отопление 3,4 – 28										

* применяется для гладких труб, в случае использования гибкого трубопровода максимальная длина сокращается на 1/3

Специальные комплектующие:

Дымоход

	код для заказа	цена без НДС	цена с НДС
Коаксиальный дымоход Ø 60/100 мм			
Специальный выпускной патрубок Ø 60/100 мм для котлов Century (входит в стандартную комплектацию)	A7755079	500,-	605,-
Специальный компактный коаксиальный отвод 90° для выходного отверстия котла Century	KA00049	810,-	980,-
Переходник для замены котлов Nuvola Platinum и Nuvola Duo-Tec на Nuvola Century, коаксиальный отвод 90°	A7802898	2290,-	2771,-
Горизонтальный наконечник дымохода Ø 60/100 мм, длина 750 мм (с манжетой)	KHG714059610	1990,-	2408,-
Коаксиальный отвод 87° – Ø 60/100 мм (пластик/металл)	KHG714059710	1190,-	1440,-
Коаксиальный дымоход Ø 80/125 мм			
Специальный адаптер коаксиального дымохода с Ø 60/100 на 80/125 мм	A7755080	500,-	605,-
Ревизионная труба Ø 80/125 мм (для монтажа на выходном отверстии котла или в трубопроводе) – (пластик/металл)	7224051	2190,-	2650,-
Ревизионный тройник с инспекционной крышкой Ø 80/125 мм (со сменой направления) – (пластик/металл)	7224052	2190,-	2650,-
Раздельный дымоход Ø 80 мм			
Комплект для раздельного дымоудаления	KA00048	600,-	726,-
Ревизионный тройник с инспекционной крышкой Ø 80 мм (для монтажа на выходном отверстии котла или в трубопроводе)	KHA717080006	700,-	847,-
Ревизионный тройник с инспекционной крышкой Ø 80 мм (со сменой направления)	KHA717080003	700,-	847,-
Труба Ø 80 мм, длина 1000 мм (длины 250; 500; 1000; 2000 мм см. на стр. 61)	KHA717080100	500,-	605,-
Отвод 87° – Ø 80 мм	KHA717080090	300,-	363,-
Вертикальный наконечник дымохода Ø 80/125 мм, длина 1,1 м (0,7 м над уровнем крыши)	KHA718080125I	2690,-	3255,-

Комплектующие


деталь	код для заказа	цена без НДС	цена с НДС
Оригинальный циклонный магнитный фильтр	A7711843	2490,-	3013,-
Комплект гидравлических соединений для замены котлов Nuvola Platinum и Nuvola Duo-Tec на Nuvola Century	A7881476	3890,-	4707,-
Дополнительная соединительная арматура для комбинированных котлов	7106980	2090,-	2529,-
Насос для отвода конденсата от котлов мощностью до 45 кВт	7213162	4490,-	5433,-

Рекомендуемые устройства регулировки


деталь	код для заказа	цена без НДС	цена с НДС
Умный Wi-Fi термостат BAXI MAGO (проводное подключение)	7701201	7290,-	8821,-
Комнатный термостат программируемый недельный QAA73.210	QAA73.210	4790,-	5796,-
Комнатный термостат программируемый недельный (B&P)	7104336	2790,-	3376,-
Датчик наружной температуры QAC34/101	KHG714072811/S	870,-	1053,-

Основная техническая информация:

Данные о расходе воды/высоте напора на выходе из котла:




Размеры котла и присоединительные размеры:



Отвод продуктов сгорания и приток воздуха Ø 60/100 мм

Nuvola Century 16, 24, 35
(слева направо)
UB: Выход ГВС G ½"
ES: Вход ХВС для подогрева воды + наполнение системы ½"
SC: Отвод конденсата (Ø 22 мм)
GAS: Подключение патрубка газа G ¾"
MR: Выход контура отопления G ¾"
RR: Обратка контура отопления G ¾"

BAXI

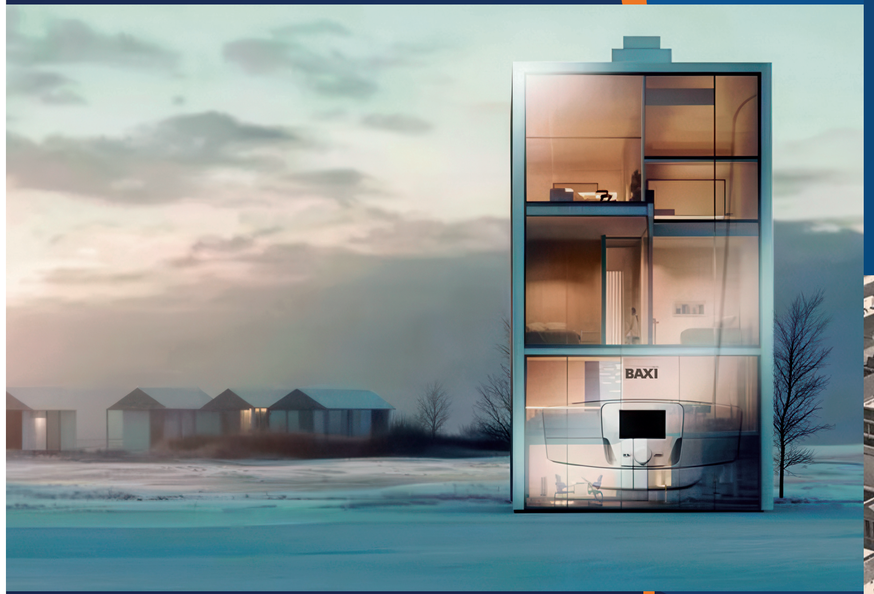


Согреем надолго!
Век Тепла

https://vektepla.by
+375291161708

BAXI
100
1925-2025

LUNA Classic
LUNA Compact
LUNA Century
NUVOLA Century

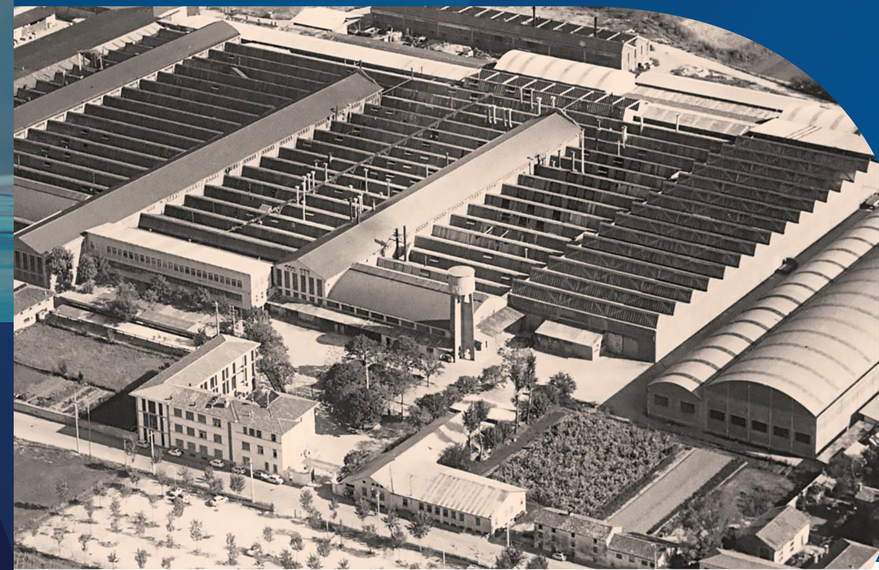

BAXI

Luna Classic



- **Уникальный запатентованный теплообменник компании BAXI с полнопоточной спиралью из нержавеющей стали ø 28 мм**
- Цифровой ЖК-дисплей с подсветкой
- Простое управление благодаря поворотным ручкам, отдельно для отопления и отдельно для горячего водоснабжения
- Диапазон модуляции до 1:5
- **Высокоэффективный циркуляционный насос**
- Компактные размеры: 700 × 395 × 285 мм
- Увеличенный расширительный бак отопительного контура объемом 7 л
- В моделях, предназначенных только для отопления, предусмотрен встроенный трехходовой клапан для подключения бака для ГВС
- **Встроенная дымоходная заслонка для простой установки на общие дымоходы**
- **Переходник для коаксиального дымохода ø 60/100 мм входит в комплектацию**
- Идеально подходит для замены старых котлов
- Возможность подключения умного термостата BAXI MAGO
- Класс NOx 6
- Степень электрической защиты IPX5D

R-BUS

Водород 20%

котел	класс энерго-эффективности	мощность [кВт]	производительность при 100% Pn 50 – 30 °C	диапазон модуляции	масса [кг]	Производи-тельность ГВС (ΔT 25 °C) [л/мин]	Максимальная длина дымохода [м]* Ø 60/100	Ø 80/125	разд. Ø 80	код для заказа	цена без НДС	цена с НДС
комбинированный (отопление + ГВС)												
Luna Classic 24	A	ГВС 4,8 – 24	105,8	1:5	28,5	13,8	10	25	80	A7796020	40 590,-	49 114,-
	A	отопление 4,8 – 20										
Luna Classic 28	A	ГВС 5,8 – 28	105,6	1:5	30	16,1	10	25	80	A7796021	43 690,-	52 865,-
	A	отопление 4,8 – 24										
для отопления (+ возможность подключения внешнего бака)												
Luna Classic 1.24	A	отопление 5,8 – 24	105,5	1:5	29	–	10	25	80	A7796019	40 390,-	48 872,-

* применяется для гладких труб, в случае использования гибкого трубопровода максимальная длина сокращается на 1/3

Специальные комплектующие:

Дымоход

деталь	код для заказа	цена без НДС	цена с НДС
Коаксиальный дымоход Ø 60/100 мм			
Специальный выходной патрубок Ø 60/100 мм для котлов Luna Classic (входит в стандартную комплектацию)	A7755079	500,-	605,-
Специальный компактный коаксиальный отвод 90° для выходного отверстия котла Luna Classic	KA00049	810,-	980,-
Переходник для замены котлов Duo-Tec Compact на Luna Classic с коаксиальным отводом 90°	A7878639	2390,-	2892,-
Горизонтальный наконечник дымохода Ø 60/100 мм, длина 750 мм (с манжетой)	KHG714059610	1990,-	2408,-
Коаксиальный отвод 87° – Ø 60/100 мм (пластик/металл)	KHG714059710	1190,-	1440,-
Коаксиальный дымоход Ø 80/125 мм			
Специальный адаптер коаксиального дымохода с Ø 60/100 на 80/125 мм	A7755080	500,-	605,-
Ревизионная труба Ø 80/125 мм (для монтажа на выходном отверстии котла или в трубопроводе) – (пластик/металл)	7224051	2190,-	2650,-
Ревизионный тройник с инспекционной крышкой Ø 80/125 мм (со сменой направления) – (пластик/металл)	7224052	2190,-	2650,-
Раздельный дымоход Ø 80 мм			
Комплект для раздельного дымоудаления	KA00048	600,-	726,-
Ревизионный тройник с инспекционной крышкой Ø 80 мм (для монтажа на выходном отверстии котла или в трубопроводе)	KHA71080006	700,-	847,-
Ревизионный тройник с инспекционной крышкой Ø 80 мм (со сменой направления)	KHA71080003	700,-	847,-
Гибкий внутренний трубопровод Ø 80 мм, упаковка по 30 метров	KHA71080010/30	11 990,-	14 508,-
Труба Ø 80 мм, длина 1000 мм (длины 250; 500; 1000; 2000 мм см. на стр. 61)	KHA71080100	500,-	605,-
Отвод 87° – Ø 80 мм	KHA71080090	300,-	363,-
Вертикальный наконечник дымохода Ø 80/125 мм, длина 1,1 м (0,7 м над уровнем крыши)	KHA71808012S1	2690,-	3255,-

Комплектующие


деталь	код для заказа	цена без НДС	цена с НДС
Оригинальный циклонный магнитный фильтр	A7711843	2490,-	3013,-
Дополнительная соединительная арматура для комбинированных котлов	7106980	2090,-	2529,-
Насос для отвода конденсата от котлов мощностью до 45 кВт	7213162	4490,-	5433,-

Рекомендуемые устройства регулировки


деталь	код для заказа	цена без НДС	цена с НДС
Умный Wi-Fi-термостат BAXI MAGO (проводное подключение)	7701201	7290,-	8821,-
Комнатный термостат программируемый недельный QAA73.210	QAA73.210	4790,-	5796,-
Комнатный термостат программируемый недельный (B&P)	7104336	2790,-	3376,-
Датчик наружной температуры QAC34/101	KHG714072811/S	870,-	1053,-

Основная техническая информация:

Данные о расходе воды/высоте напора на выходе из котла:



Размеры котла и присоединительные размеры:



Отвод продуктов сгорания и приток воздуха Ø 60/100 мм

Luna Classic 24, 28
SC: Отвод конденсата (Ø 22 мм)
MR: Выход контура отопления G ¾"
US: Выход ГВС G ½"
GAS: Подключение патрубка газа G ¾"
ES: Вход ХВС для подогрева воды + наполнение системы G ½"
RR: Обратка контура отопления G ¾"

Luna Classic 1.24
SC: Отвод конденсата (Ø 22 мм)
MR: Выход контура отопления G 3/4"
US: Выход подогрева бака для ГВС G ¾"
GAS: Подключение патрубка газа G ¾"
ES: Подключение контура ГВС ½"
RR: Обратка контура отопления G ¾" + выход подогрева бака для ГВС G ¾"

BAXI

Luna Compact



- **Идеальная альтернатива котлам Duo-tec Compact E**
- **Уникальный запатентованный теплообменник компании BAXI с полнопоточной спиралью из нержавеющей стали**
- **Широкий диапазон модуляции до 1:10 – более высокая эффективность и бесшумность работы**
- Цифровая панель управления с ЖК-дисплеем с подсветкой
- Высокоэффективный циркуляционный насос с модуляцией
- Саморегулирующаяся газовая арматура: автоматическое регулирование процесса горения обеспечивает максимальную эффективность на протяжении всего периода эксплуатации
- Компактные размеры: 700 × 395 × 285 мм
- Увеличенный расширительный бак системы отопления объемом 8 л
- В моделях, предназначенных только для отопления, предусмотрен встроенный трехходовой клапан для подключения бака для ГВС
- **Встроенная дымоходная заслонка для простой установки на общие дымоходы**
- **Переходник для коаксиального дымохода ø 60/100 мм входит в комплектацию**
- Возможность подключения умного термостата BAXI MAGO
- Класс NOx 6
- Степень электрической защиты IPX5D

R-BUS

Водород 20%

котел	класс энерго-эффективности	мощность [кВт]	производительность при 100% Pn 50 – 30 °C	диапазон модуляции	масса [кг]	Производи-тельность ГВС (ΔT 25 °C) [л/мин]	Максимальная длина дымохода [м]* Ø 60/100	Ø 80/125	разд. Ø 80	код для заказа	цена без НДС	цена с НДС
комбинированный (отопление + ГВС)												
Luna Compact 20	A	ГВС 2,4 – 19	105,8	1:8	27,5	10,9	10	25	80	A7867937	45 690,-	55 285,-
	A	отопление 2,4 – 19										
Luna Compact 24	A	ГВС 2,4 – 24	105,8	1:10	27,5	13,8	10	25	80	A7867938	45 890,-	55 527,-
	A	отопление 2,4 – 20										
Luna Compact 28	A	ГВС 2,8 – 28	105,8	1:10	27,5	16,1	10	25	80	A7867939	48 790,-	59 036,-
	A	отопление 2,8 – 24										
Luna Compact 32	A	ГВС 3,1 – 31	105,8	1:10	27,5	17,8	10	25	80	A7867940	48 900,-	59 169,-
	A	отопление 3,1 – 28										
для отопления (+ возможность подключения внешнего бака)												
Luna Compact 1.24	A	отопление 2,8 – 24	105,8	1:10	27,5	—	10	25	80	A7867941	44 890,-	54 317,-
Luna Compact 1.28	A	отопление 3,1 – 28	105,8	1:10	27,5	–	10	25	80	A7867942	45 490,-	55 043,-

* применяется для гладких труб, в случае использования гибкого трубопровода максимальная длина сокращается на 1/3

Специальные комплектующие:

Дымоход

деталь	код для заказа	цена без НДС	цена с НДС
Коаксиальный дымоход Ø 60/100 мм			
Специальный выпускной патрубок Ø 60/100 мм для котлов Luna Compact (входит в стандартную комплектацию)	A7755079	500,-	605,-
Специальный компактный коаксиальный отвод 90° для выходного отверстия котла Luna Compact	KA00049	810,-	980,-
Переходник для замены котлов Duo-Tec Compact на котлы Luna Compact, коаксиальный отвод 90°	A7878639	2390,-	2892,-
Горизонтальный наконечник дымохода Ø 60/100 мм, длина 750 мм (с манжетой)	KHG714059610	1990,-	2408,-
Коаксиальный отвод 87° – Ø 60/100 мм (пластик/металл)	KHG714059710	1190,-	1440,-
Коаксиальный дымоход Ø 80/125 мм			
Специальный адаптер коаксиального дымохода с Ø 60/100 на 80/125 мм	A7755080	500,-	605,-
Ревизионная труба Ø 80/125 мм (для монтажа на выходном отверстии котла или в трубопроводе) – (пластик/металл)	7224051	2190,-	2650,-
Ревизионный тройник с инспекционной крышкой Ø 80/125 мм (со сменой направления) – (пластик/металл)	7224052	2190,-	2650,-
Раздельный дымоход Ø 80 мм			
Комплект для раздельного дымоудаления	KA00048	600,-	726,-
Ревизионный тройник с инспекционной крышкой Ø 80 мм (для монтажа на выходном отверстии котла или в трубопроводе)	KHA71080006	700,-	847,-
Ревизионный тройник с инспекционной крышкой Ø 80 мм (со сменой направления)	KHA71080003	700,-	847,-
Труба Ø 80 мм, длина 1000 мм (длины 250; 500; 1000; 2000 мм см. на стр. 61)	KHA71080100	500,-	605,-
Отвод 87° – Ø 80 мм	KHA71080090	300,-	363,-
Вертикальный наконечник дымохода Ø 80/125 мм, длина 1,1 м (0,7 м над уровнем крыши)	KHA71808012S1	2690,-	3255,-

Комплектующие


деталь	код для заказа	цена без НДС	цена с НДС
Оригинальный циклонный магнитный фильтр	A7711843	2490,-	3013,-
Дополнительная соединительная арматура для комбинированных котлов	7106980	2090,-	2529,-
Насос для отвода конденсата от котлов мощностью до 45 кВт	7213162	4490,-	5433,-

Рекомендуемые устройства регулировки


деталь	код для заказа	цена без НДС	цена с НДС
Умный Wi-Fi-термостат BAXI MAGO (проводное подключение)	7701201	7290,-	8821,-
Комнатный термостат программируемый недельный QAA73.210	QAA73.210	4790,-	5796,-
Комнатный термостат программируемый недельный (B&P)	7104336	2790,-	3376,-
Датчик наружной температуры QAC34/101	KHG714072811/S	870,-	1053,-

Основная техническая информация:

Данные о расходе воды/высоте напора на выходе из котла:



Размеры котла и присоединительные размеры:



Отвод продуктов сгорания и приток воздуха Ø 60/100 мм

Luna Compact 20, 24, 28, 32
SC: Отвод конденсата (Ø 22 мм)
MR: Выход контура отопления G ¾"
US: Выход ГВС G ½"
GAS: Подключение патрубка газа G ¾"
ES: Вход ХВС для подогрева воды + наполнение системы G ½"
RR: Обратка контура отопления G ¾"

Luna Compact 1.24, 1.28
SC: Отвод конденсата (Ø 22 мм)
MR: Выход контура отопления G 3/4"
US: Выход подогрева бака для ГВС G ¾"
GAS: Подключение патрубка газа G ¾"
ES: Подключение контура ГВС ½"
RR: Обратка контура отопления G ¾" + выход подогрева бака для ГВС G ¾"

BAXI

Luna Century



- **Идеальная альтернатива котлам LUNA Platinum, возможность подключения к другим отопительным контурам и связи по протоколу ModBus**
- **Уникальный запатентованный теплообменник компании BAXI с полнопоточной спиралью из нержавеющей стали**
- Панель управления с графическим дисплеем с подсветкой и часами реального времени
- **Широкий диапазон модуляции до 1:10 – более высокая эффективность и бесшумность работы**
- Саморегулирующаяся газовая арматура: автоматическое регулирование процесса горения обеспечивает максимальную эффективность на протяжении всего периода эксплуатации
- Высокоэффективный циркуляционный насос с модуляцией
- Компактные размеры: 763 × 450 × 345 мм
- Увеличенный расширительный бак отопительного контура объемом 10 л
- В моделях, предназначенных только для отопления, предусмотрен встроенный трехходовой клапан для подключения бака для ГВС
- **Встроенная дымоходная заслонка для простой установки на общие дымоходы**
- **Переходник для коаксиального дымохода ø 60/100 мм входит в комплектацию**
- Возможность подключения умного термостата BAXI MAGO
- Класс NOx 6
- Степень электрической защиты IPX5D

Modbus

R-BUS

Водород 20%

котел	класс энерго-эффективности	мощность [кВт]	производительность при 100% Pn 50 – 30 °C	диапазон модуляции	масса [кг]	Производи-тельность ГВС (ΔT 25 °C) [л/мин]	Максимальная длина дымохода [м]* Ø 60/100	Ø 80/125	разд. Ø 80	код для заказа	цена без НДС	цена с НДС
комбинированный (отопление + ГВС)												
Luna Century 24	A	ГВС 2,4 – 24	105,8	1:10	31,5	13,8	10	25	80	A7870646	65 290,-	79 001,-
	A	отопление 2,4 – 20										
Luna Century 30	A	ГВС 3,0 – 30	105,8	1:10	31,5	17,2	10	25	80	A7870647	68 900,-	83 369,-
	A	отопление + ГВС 3,0 – 24										
Luna Century 35	A	ГВС 3,4 – 34	105,8	1:10	32,5	19,5	10	25	80	A7870648	75 190,-	90 980,-
	A	отопление + ГВС 3,4 – 28										
Luna Century 40	A	ГВС 3,9 – 39	105,6	1:10	32,5	22,4	10	25	80	A7870649	73 190,-	88 560,-
	A	отопление 3,9 – 32										
для отопления (+ возможность подключения внешнего бака)												
Luna Century 1.16	A	отопление 2,0 – 16	105,8	1:8	31,5	–	10	25	80	A7870650	60 990,-	73 798,-
Luna Century 1.24	A	отопление 2,8 – 24	105,8	1:10	31,5	–	10	25	80	A7870651	62 590,-	75 734,-
Luna Century 1.35	A	отопление 3,4 – 32	105,5	1:10	32,5	—	10	25	80	A7870652	66 790,-	80 816,-

* применяется для гладких труб, в случае использования гибкого трубопровода максимальная длина сокращается на 1/3

Специальные комплектующие:

Дымоход

деталь	код для заказа	цена без НДС	цена с НДС
Коаксиальный дымоход Ø 60/100 мм			
Специальный выпускной патрубок Ø 60/100 мм для котлов Century (входит в стандартную комплектацию)	A7755079	500,-	605,-
Специальный компактный коаксиальный отвод 90° для выходного отверстия котла Century	KA00049	810,-	980,-
Горизонтальный наконечник дымохода Ø 60/100 мм, длина 750 мм (с манжетой)	KHG714059610	1990,-	2408,-
Коаксиальный отвод 87° – Ø 60/100 мм (пластик/металл)	KHG714059710	1190,-	1440,-
Коаксиальный дымоход Ø 80/125 мм			
Специальный адаптер коаксиального дымохода с Ø 60/100 на 80/125 мм	A7755080	500,-	605,-
Ревизионная труба Ø 80/125 мм (для монтажа на выходном отверстии котла или в трубопроводе) – (пластик/металл)	7224051	2190,-	2650,-
Ревизионный тройник с инспекционной крышкой Ø80/125 мм (со сменой направления) – (пластик/металл)	7224052	2190,-	2650,-
Раздельный дымоход Ø 80 мм			
Комплект для раздельного дымоудаления	KA00048	600,-	726,-
Ревизионный тройник с инспекционной крышкой Ø80 мм (для монтажа на выходном отверстии котла или в трубопроводе)	KHA71080006	700,-	847,-
Ревизионный тройник с инспекционной крышкой Ø80 мм (со сменой направления)	KHA71080003	700,-	847,-
Труба Ø 80 мм, длина 1000 мм (длины 250; 500; 1000; 2000 мм см. на стр. 61)	KHA71080100	500,-	605,-
Отвод 87° – Ø 80 мм	KHA71080090	300,-	363,-
Вертикальный наконечник дымохода Ø 80/125мм, длина 1,1 м (0,7 м над уровнем крыши)	KHA71808012S1	2690,-	3255,-

Комплектующие


деталь	код для заказа	цена без НДС	цена с НДС
Оригинальный циклонный магнитный фильтр	A7711843	2490,-	3013,-
Дополнительная соединительная арматура для комбинированных котлов	7106980	2090,-	2529,-
Насос для отвода конденсата от котлов мощностью до 45 кВт	7213162	4490,-	5433,-

Рекомендуемые устройства регулировки


деталь	код для заказа	цена без НДС	цена с НДС
Умный Wi-Fi-термостат BAXI MAGO (проводное подключение)	7701201	7290,-	8821,-
Комнатный термостат программируемый недельный QAA73.210	QAA73.210	4790,-	5796,-
Комнатный термостат программируемый недельный (B&P)	7104336	2790,-	3376,-
Датчик наружной температуры QAC34/101	KHG714072811/S	870,-	1053,-

Основная техническая информация:

Данные о расходе воды/высоте напора на выходе из котла:



Размеры котла и присоединительные размеры:



Отвод продуктов сгорания и приток воздуха Ø 60/100 мм

Luna Century 24, 35, 40
SC: Отвод конденсата (Ø 22 мм) MR: выход контура отопления G ¾
US: Выход подогрева бака для ГВС G ¾"
GAS: Подключение патрубка газа G ¾"
ES: Подключение контура ГВС ½"
RR: Обратка контура отопления G ¾"+ выход подогрева бака для ГВС G ¾"

Luna Century 1.16, 1.24, 1.35
SC: Отвод конденсата (Ø 22 мм) MR: выход контура отопления G ¾
US: Выход подогрева бака для ГВС G ¾"
GAS: Подключение патрубка газа G ¾"
ES: Подключение контура ГВС ½"
RR: Обратка контура отопления G ¾"+ выход подогрева бака для ГВС G ¾"